



CARPORT & GARAGE

カーポート&ガレージ 2025-2026

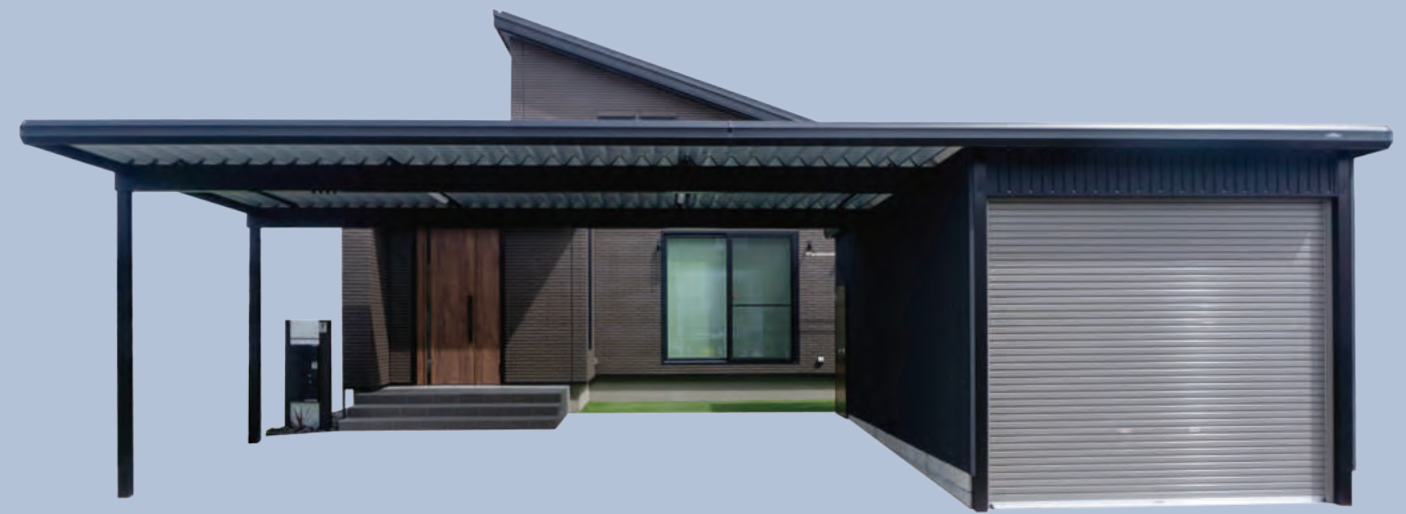

カーポートもガレージも
多様性の時代

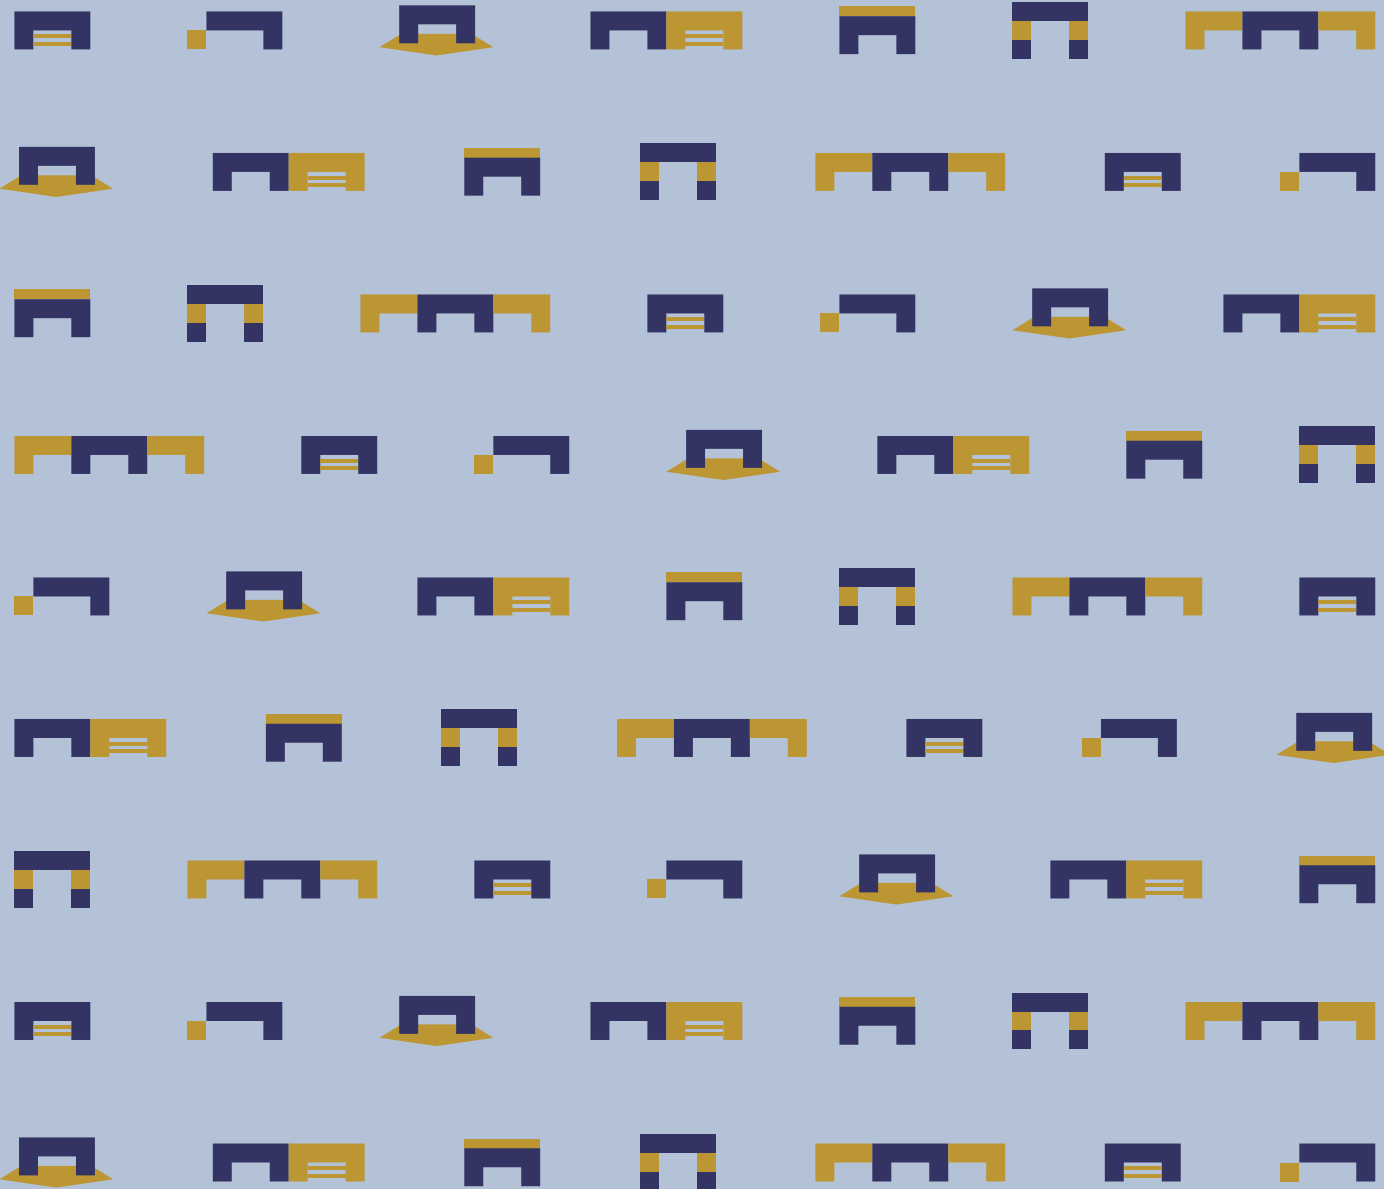

近藤工業株式会社 エクステリア事業部

〒446-0073 愛知県安城市篠目町新郷87番地1
TEL (0566) 76-5166 FAX (0566) 76-5167
<http://www.kogyo.kondo.co.jp/>
<https://elent.jp/>



近藤工業(株)は一般財団法人日本品質保証機構の「ISO9001」「ISO14001」認証取得企業です。



ISO9001とは、国際標準化機構 (ISO) が制定している「品質マネジメントシステムに関する国際規格」のことで、認証の取得によってお客様に満足いただける製品やサービスを提供するための品質マネジメントシステムを構築するものです。近藤工業株式会社は2001年9月にISOが定めた国際的な品質保証規格 (ISO9001) 認証を取得しました。また、2003年10月には、健全な環境パフォーマンスを達成し、環境負荷の少ないマネジメントシステムの構築を目的とした (ISO14001) 認証も取得いたしました。

お問い合わせ・ご用命は

※このカタログに記載の内容は2025年5月現在のものです。※このカタログに記載されている商品の細部仕様については、予告なく変更することがあります。※このカタログに記載の写真及び色見本は印刷の特性上、実物の色調とは多少異なりますので、ご了承ください。※本カタログの価格表はメーカー希望小売価格です。




<https://elent.jp/>

近藤工業株式会社

CARPORT & GARAGE 2025-2026

業務用総合カタログ

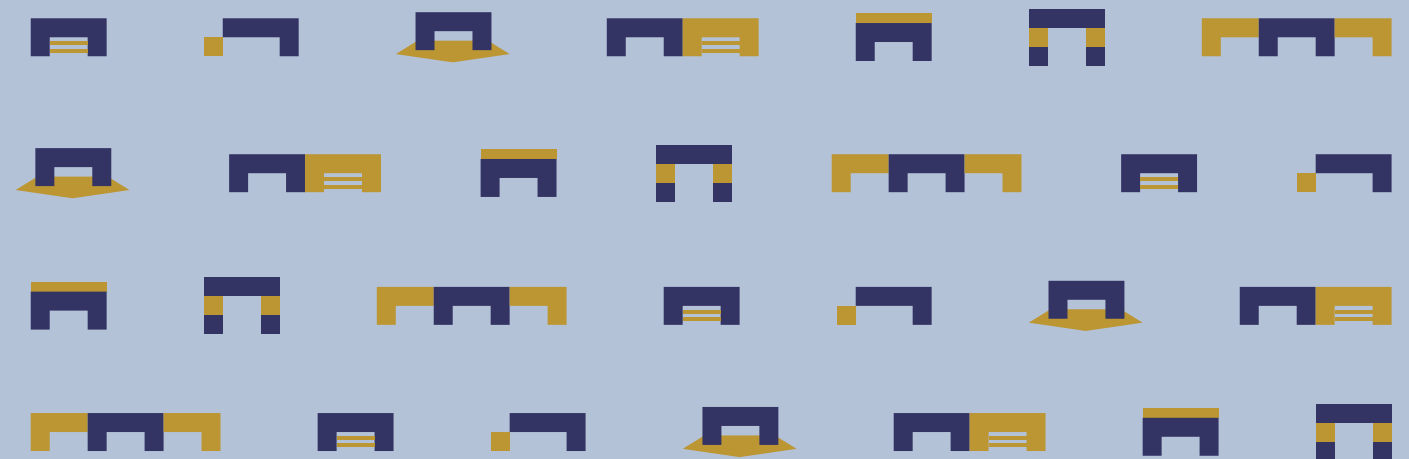

業務用総合カタログ 2025年5月版

最新の事例は
WEBサイトへ



エレントは
多様性と
多用性で
応えます

カーポート・
ガレージ体型

CONTENTS

組合せの例	3	カーポート選びのポイント	17	エレントガレージ	31
カーポート・ガレージ体型	5	ソレーネ II	19	レクスポート	33
変形敷地対応	7	フォルテット	21	スチールカーポ	35
柱位置移動	9	フォルテットワイド	23	ラチス型セッパン	37
ガレージ	11	パークス24	25	パーツ価格表	39
ワイド・間口連棟・奥行連棟	13	パークスワイド	27	ハフの納まり図	46
太陽光発電	15	エレントG	29	地域別積雪量	47
高さ調整	16	EXRAGE	30	エレントの製品保証	48



フォルテットワイド

P23 >


ブラックのHG型ハフ。
繋ぎ目を少なくスマートでシャープな見た目に。
一体感を際立たせる効果がある。
母屋のハフとの相性は抜群。

エレントガレージ

P31 >

一体型ならではの
綺麗で長い水平ラインは
三角屋根を綺麗に見せる。

カーポートと庇(ひさし)を共有することで
玄関からシャッターまで濡れずに移動できる。
一体化したことでカーポートとのバランスが良く
ガレージ特有のソリッドな印象は気にならない。

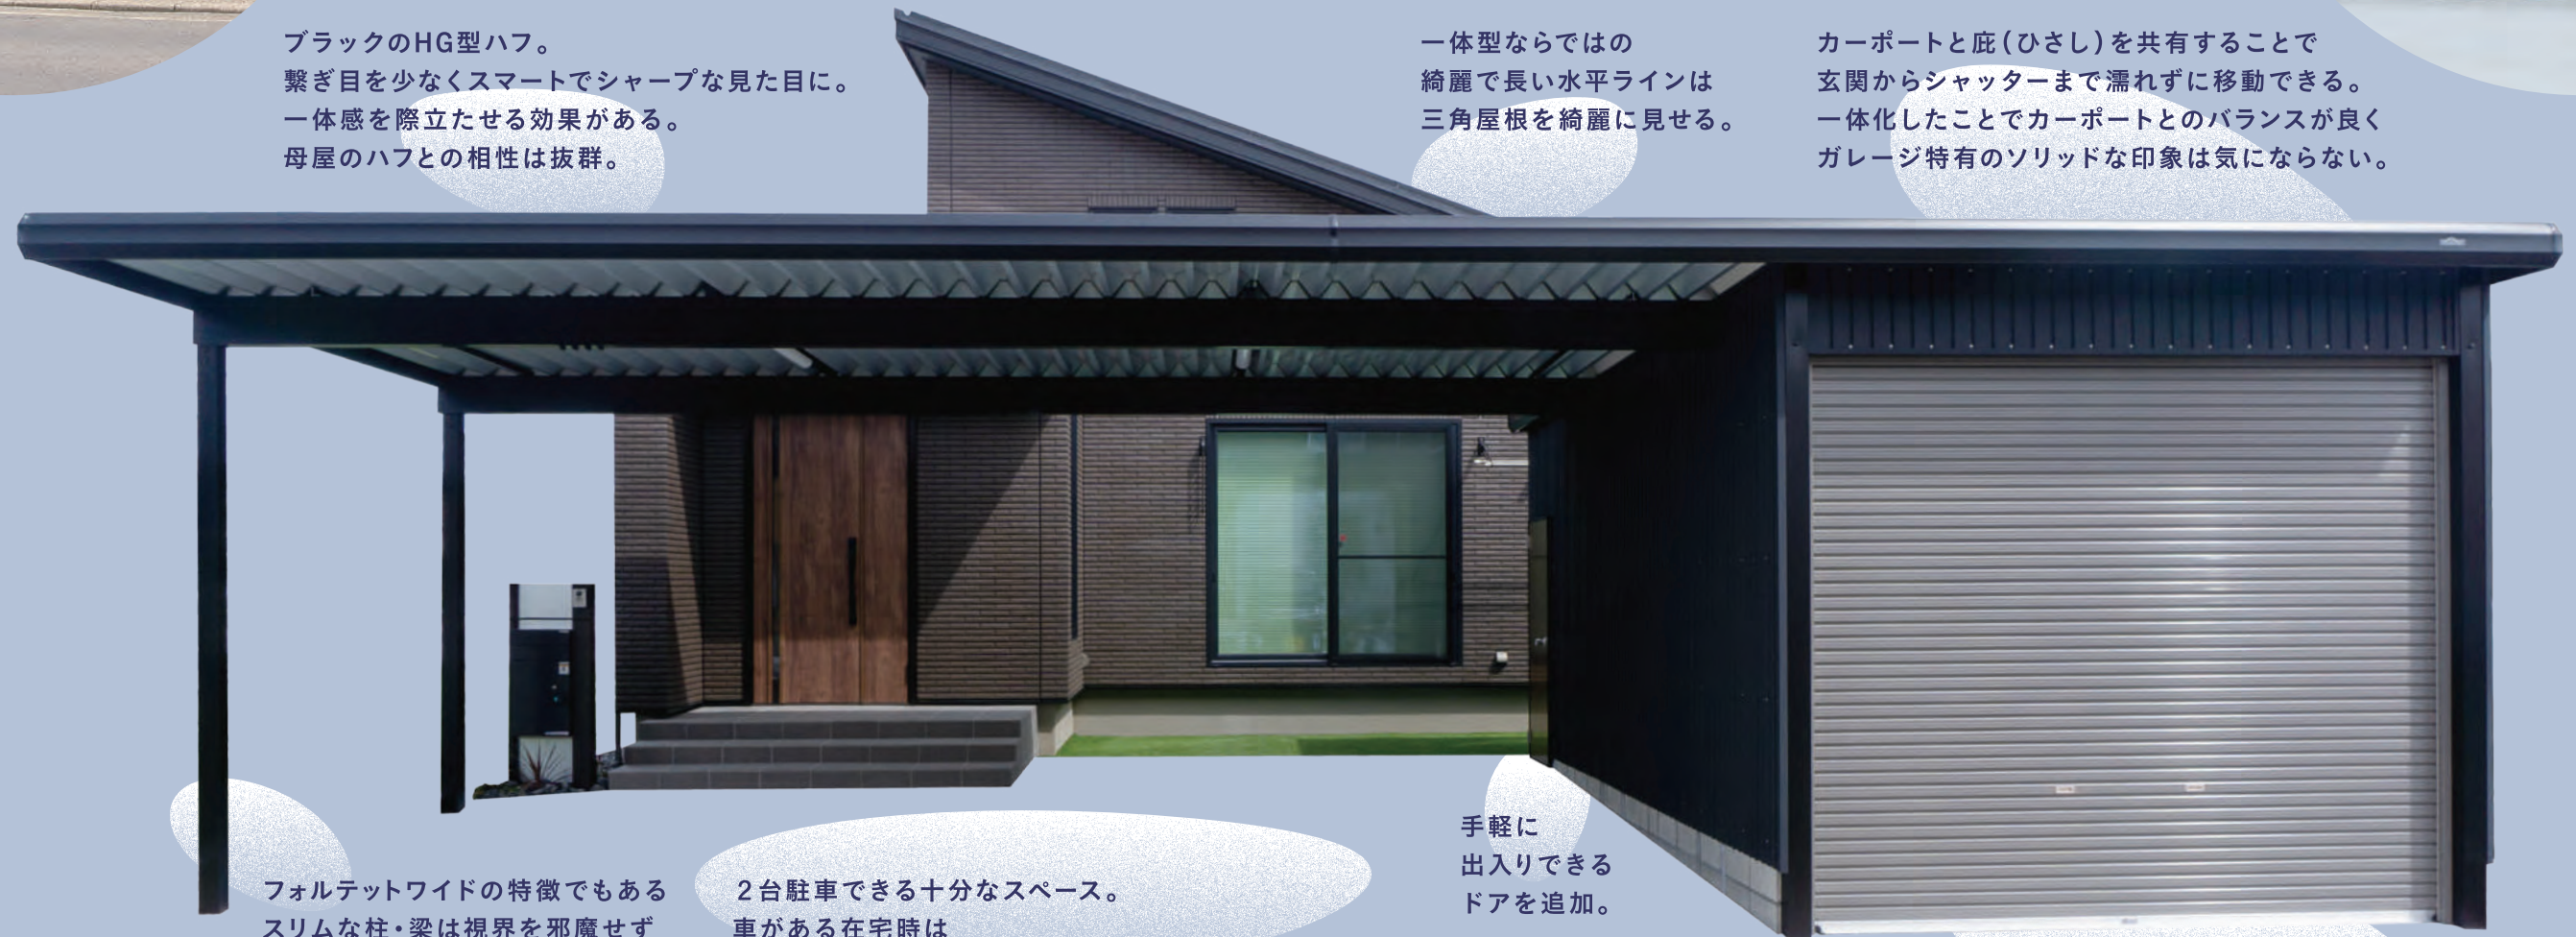

フォルテットワイドの特徴でもある
スリムな柱・梁は視界を邪魔せず
母屋をすっきり見せる。

2台駐車できる十分なスペース。
車がある在宅時は
母屋への視線を遮り
快適なプライベート空間を確保できる。

手軽に
出入りできる
ドアを追加。

エレントガレージの標準シャッター。
大切なものを保管できる。
カーポートとの使い分けがうれしい。

強さという遺伝子をベースに
さまざまな特徴を備えた
カーポートやガレージが
今日も生み出されています。

カーポート・
ガレージ体型



P5 >

変形敷地対応



P7 >

柱位置移動



P9 >

ガレージ



P11 >

ワイド・間口連棟・
奥行連棟



P13 >

太陽光発電



P15 >

高さ調整



P16 >

施工事例



カーポート・ガレージ 一体型

構造を共有することができるから、
別々に建てるより低コストで見た目もすっきり。

02



本体色：●ブラック 外壁色：●ブラック シャッター色：●グレー ペフ色：●グレー

03



本体色：●ステンカラー 外壁色：●ガルバ素地色 シャッター色：●グレー ペフ色：●グレー

01



本体色：●ブラック 外壁色：●ブラック シャッター色：●グレー カーポート部分 - ペフ：無し
ガレージ部分 - ペフ色：●ベージュ

施工事例



変形敷地対応

自社設計・自社製作だからどんな敷地形状にも
対応できるソリューションがあります。



BEFORE
&
AFTER

05



04

本体色：●ステンカラー ベフ色：●ベージュ



本体色：●ステンカラー ポリカ折板色：○クリア ベフ：無し

施工事例



柱位置移動

柱位置を自由に設定することができるので
動線の確保や車の出し入れもラクラクです。



施工事例



ガレージ

オーバースライダーシャッターやLEDライト
便利な扉も付けられる個性的なガレージがあります。

10



09



11



施工事例

ワイド・ 間口連棟・奥行連棟

広い駐車場もカバーできるので
駐車台数が多い集合住宅や商業施設にピッタリです。

13



本体色：●ステンカラー ベフ色：●ベージュ

12



本体色：●ブラック ベフ色：●ベージュ

14



本体色：●シルバー 外壁色：●ガルバ素地 ベフ色：●グレー

施工事例



太陽光発電

折板屋根と鉄芯入りの柱のコンビは強度も高く
屋根の上も太陽光発電に有効利用できます。



高さ調整

母屋とのバランスを調整したり
キャンピングカーなどの背の高い車も駐車できます。



車のサイズや駐車方法からカーポートに必要なおおよそのスペースが割り出せます。
駐車タイプや各部位の名称や役割、材質などを理解して、
あなたに合ったカーポート・ガレージを選ぶ基準にしてください。

STEP
1

駐車タイプを知る

『車庫入れタイプ』と『幅寄せタイプ』

車庫入れタイプは、前面の道路から直角に駐車するタイプで、4m以上の道幅がある場合に適しています。

幅寄せタイプは、前面の道路と平行に駐車するタイプで、道幅が狭い場合に適しています。

間口の広さは車の全長の2倍弱は必要となります。

STEP
2

カーポートのサイズを知る

軽自動車 660cc以下	小型車 2000cc以下	中型車 2000～3000cc	大型車 3000cc以上	RV車・ワンボックス車

STEP
3

柱・梁の材質を知る

アルミ 表面が美しく耐久性も高く鉄のように赤錆が生じません。同じ断面で比較すると鉄に比べ弱いですが、同じ重量で比較すると比重が軽いので鉄より強くなります。	スチール 外から力を加えても粘り強くすぐに折れることはありません。同じ断面で比較するとアルミに比べて強いですが重くなります。建築構造材料として一般的に用いられています。腐食しやすい材質ですが粉体塗装やめっき処理により耐久性を向上させています。
---	---

スチールの表面処理

粉体塗装	スーパーガルバめっき (SGめっき)
粉状の塗料を用いた焼き付け塗装で耐久性に優れています。塗装膜厚が厚いため防食性能が高く、過酷な条件に対応するものに使われています。塗装面が硬いため傷つきにくく、柔軟性に富むため割れにくくなっています。古くはガードレール、道路標識、最近では冷蔵庫、電子レンジに使われています。	溶融亜鉛アルミ合金めっきのことで、塩害に強いめっきです。(沿岸部、融雪剤) 通常の溶融亜鉛めっきの10倍の耐食性があり(塩水噴霧試験)、犠牲防食作用があります。(傷ついても亜鉛が溶けて錆から守る)

STEP
4

ハフを選ぶ

※2タイプから選べます

ハフは屋根の周りを囲い高級感やデザイン性を演出します。

SD型

エレントのシンプルでモダンなハフです。45度～179度・180度～270度のコーナー部品があり、変形に対応できます。高さ150mmにて樋側を含めた4方囲いに適したハフです。

色：ステンカラー・シルバー・ダークブラウン・ブラック
コーナー部品（ビス）付：90度（多角度対応）

HG型

高級感がありハイグレードなハフです。90度・150度・180度・270度のコーナー部品があり、変形に対応できます。

色：ステンカラー・シルバー・ダークブラウン・ブラック
コーナー部品（ビス）付：90度・150度・180度・270度

STEP
5

屋根材質を選ぶ

※2タイプから選べます。※オプションは別途追加費用が必要です。

屋根は強度を持たせるために、鋼板などを山型に成形した折板を使用してます。

ガルバリウム折板

アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板を使用した折板で、亜鉛めっきの3倍から6倍以上の耐久力があります。犠牲防食作用があるので、傷などによりさびても錆が広がりにくいです。

ポリカ折板（オプション）

ポリカーボネート樹脂を使用した折板です。透明度が高く採光に使用します。耐衝撃性が高く、ひょうなどによる破損割れの心配がありません。温度変化と衝撃に強いですが荷重に対する強度は低くたわみ易くなっております。

STEP
6

ペフの役割

※2タイプから選べます。※オプションは別途追加費用が必要です。

ペフとはガルバリウム屋根裏側に貼る材料で、断熱性と防露性があります。材質はポリエチレンフォームです。

ペフ

断熱性があり防露性が優れている防露材です。熱伝導率を抑えることで、寒冷時には屋根材下側に結露が発生しにくくなります。

※ブラックはオプションです。

◎耐火仕様ではありません。
◎使用する環境により結露する場合があります。
◎直射日光や反射光の紫外線により劣化や剥がれが発生しますが、その度合いは、環境により異なります。
※ペフなしは結露します。

高耐久ペフ（オプション）

長期にわたり断熱性があり、防露性能が優れている防露材です。紫外線遮蔽、紫外線劣化防止を有し、耐候性に優れ、また表面に分散保水する機能があるため滴下しにくくなっています。防傷性が向上し傷つきにくくなっています。促進試験の結果では、20年相当の紫外線量でも伸度、強度は、50%以上を維持しています。

STEP
7

タイトフレーム

※2タイプから選べます。※オプションは別途追加費用が必要です。

めっき (標準品)
ブラック (オプション)

剣先部分

めっき (標準品)
ステンレス (オプション)

※剣先部分の標準品はめっきのもので、ステンレスはオプションとなります。
※標準品のフレームは、めっきになります。
※タイトフレームブラックの剣先はめっきのみとなります。

災害も考慮した合理的な太陽光カーポート ソレーネ II

対応台数

2~4



連棟 / 間口方向 奥行方向



外観バリエーション

お好みに合わせて選択できます。

ハフ・柱・梁のカラーバリエーション



ステンカラー




シルバー



ダークブラウン



ブラック

105 × 105
アルミ (鉄芯入り)

235 × 105



SD型 高さ 150



HG型 高さ 200

ソレーネ II

柱梁材+高耐久ペフ付屋根+ PC50 種 + ハフ + 梁つなぎ (価格: 円)

駐車台数		呼称	サイズ(mm)	A + B セット	A	B	A オプション		B オプション	
			W(間口) × D(奥行)	A (カーポート) B (ソーラーパネル) wカーポート、ソーラーパネル、取付金具 モニター、パワーコンディショナー	カーポート部のみ	ソーラーパネル 取付金具、モニター パワーコンディショナー	剣先・軒樋吊金具 ステンレス 加算額	ペフ無し差額	蓄電池システム 9.8kw	V2Hシステム (EV・PHV充電 設備)
SD型破風	2台用	60 - 60	6000×6000	4,536,000	1,366,000	3,170,000	110,000	-192,000	3,670,000	3,150,000
	3台用	90 - 60	9000×6000	6,969,000	2,349,000	4,620,000	147,000	-288,000	3,670,000	3,150,000
	4台用	120 - 60	12000×6000	8,665,000	2,695,000	5,970,000	182,000	-384,000	3,670,000	3,150,000
HG型破風	2台用	60 - 60	6000×6000	4,583,000	1,413,000	3,170,000	110,000	-192,000	3,670,000	3,150,000
	3台用	90 - 60	9000×6000	7,027,000	2,407,000	4,620,000	147,000	-288,000	3,670,000	3,150,000
	4台用	120 - 60	12000×6000	8,735,000	2,765,000	5,970,000	182,000	-384,000	3,670,000	3,150,000

※全て本体価格。


●この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。

●この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。

●この価格表はメーカー希望小売価格です。

●この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

1 太陽光モジュール



信頼の性能と品質の MADE IN JAPAN。
1枚当たり340w (公称最大出力)。

2 パワーコンディショナー




発電した電気をしっかり変換。
「96.5%」の高い電力変換効率を実現。

3 カラーモニター



7インチ液晶タッチパネルで、発電、消費、
売電電力をリアルタイムに確認。

納まり図

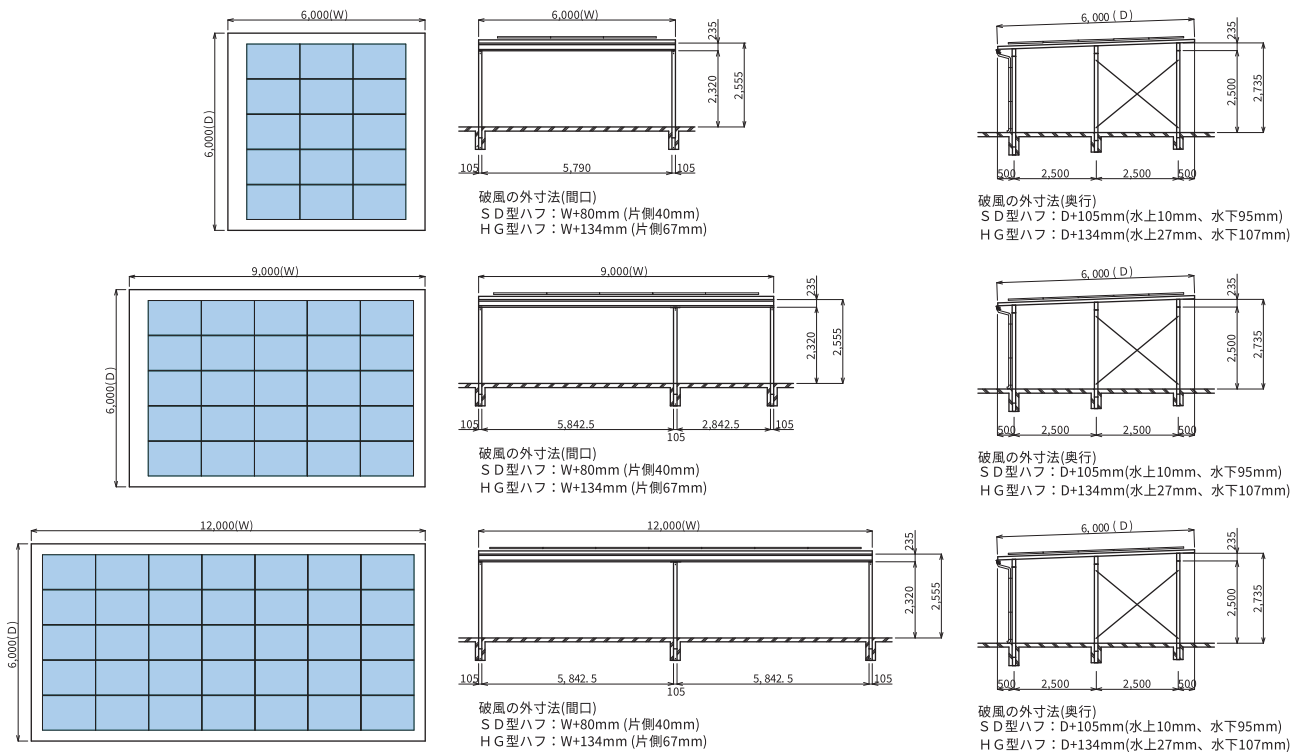

※1この図面は、標準柱(3000L)です。

※2この製品は、柱の上に梁が乗る仕様のため、全高より梁高さを引いた数値が柱長となります。

機能性に優れたスタンダードカーポート

フォルテット

対応台数


1~2




連棟 / 間口方向 奥行方向

最新事例は
こちらから

車にお金をかけたいからカーポートはなるべく低コストでシンプルがいい。
車を保護する最低限の機能性はもちろん、どんな住まいにもマッチするデザインを求める方に。



最適なカタチをスタッフがご提案




乗降性に優れたスマートな設計



コストパフォーマンス重視

納まり図 この図面は、標準柱(3000L)の場合です。

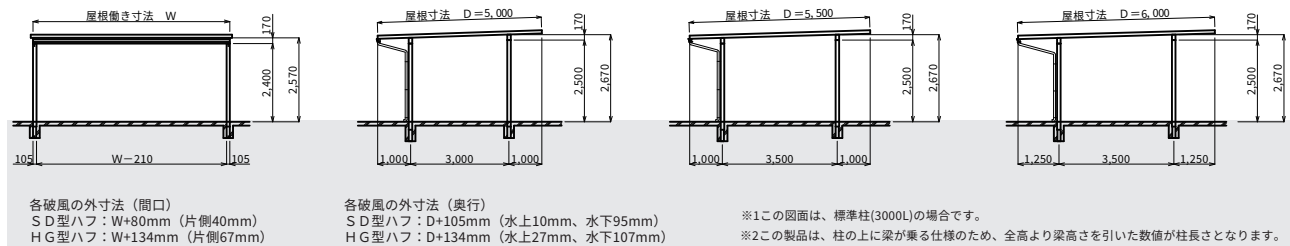

外観バリエーション お好みに合わせて選択できます。

ハフ・柱・梁のカラーバリエーション



ステンカラー




シルバー



ダークブラウン



ブラック

105×105
アルミ (鉄芯入り)

170×105



SD型 高さ150



HG型 高さ200



ハフ・柱・梁・ペフにブラックを使用した事例

フォルテット 柱梁材+ペフ付屋根+PC50樋+ハフ+梁つなぎ (価格:円)

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	SD型ハフ付セット価格		HG型ハフ付セット価格		オプション価格		オプション価格
		W(間口)×D(奥行)	3000L柱	3500L柱	3000L柱	3500L柱	剣先・中間ボルト・軒樋吊金具ステンレス加算額	高耐久ペフ加算額	ペフ無し減額
1台用	30 - 50	3000×5000	789,400	823,670	835,800	870,070	68,200	87,500	-32,500
	30 - 55	3000×5500	847,650	881,920	896,950	931,220	70,780	96,250	-35,750
	30 - 60	3000×6000	876,200	910,470	928,400	962,670	70,780	105,000	-39,000
2台用	54 - 50	5400×5000	1,061,050	1,095,320	1,121,370	1,155,640	99,160	157,500	-58,500
	54 - 55	5400×5500	1,158,500	1,192,770	1,221,720	1,255,990	103,460	173,250	-64,350
	54 - 60	5400×6000	1,204,850	1,239,120	1,270,970	1,305,240	103,460	189,000	-70,200
	60 - 50	6000×5000	1,128,430	1,162,700	1,192,230	1,226,500	107,590	175,000	-65,000
	60 - 55	6000×5500	1,235,680	1,269,950	1,302,380	1,336,650	112,320	192,500	-71,500

※全て本体価格。

- この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
- この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
- この価格表はメーカー希望小売価格です。
- この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

最大積雪量・最大耐風圧



最大積雪量

サイズ別耐積雪

間口	30	54	60
奥行	50 55 60	90 40	32



最大耐風圧

間口	30	54	60
奥行	50 55 60	34	34

※表の数値は、積雪量1cm当たり20N/m²で計算しています。
※隣接する屋根からの雪の落下による荷重には、対応していません。
※雪下ろしの目安は、当社基準による設計値で、保証するものではありません。
※屋根は、奥行5,000が板厚0.5mm、奥行5,500と6,000が板厚0.6mmです。
※雪下ろしは積雪20cmを目安に行うことを推奨しています。

※この計算は、当社の基準による設計値で、保証するものではありません。
※この風速計算は、吹き上げの計算です。
※屋根は、奥行5,000が板厚0.5mm、奥行5,500と6,000が板厚0.6mmです。

⚠ 注意

- 折板屋根の標準色は、ガルバ素地です。
- ペフ防露材はポリエチレンフォームで標準仕様は耐火仕様になっておりません。(色はベージュが標準色でグレーも選択可能です)
- 最大外寸法は、ハフにより異なります。
- 折板屋根の板厚は、奥行50は0.5mmで、奥行55・60は0.6mmです。
- 横連棟・奥行延長・屋根斜めカットなどの変形が可能です。(別途見積)
- ハフは4方囲いが標準です。
- 標準の軒樋は、塩ビ製です。
- 商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- ポリカ折板の使用は梁間隔が広い場合、強度上の制限があります。
- ポリカ折板の特徴についてはカーポートの選び方をご参照ください。
- ポリカ折板の仕様に関しては、都度ご確認もしくはご相談ください。

乗り降りしやすいワイドタイプ フォルテットワイド

対応台数

2～3




連棟 / 間口方向 奥行方向


受注生産品

最新事例は
こちらから


間柱のないワイドスパン設計で乗り降りも楽々。多くの来客でも安心です。



最適なカタチをスタッフがご提案




乗降性に優れたスマートな設計




オーダーメイドだから強度も安心


納まり図 この図面は、標準柱(3000L)の場合です。




各破風の外寸法 (間口)
S D型ハフ : W+80mm (片側40mm)
H G型ハフ : W+134mm (片側67mm)



各破風の外寸法 (奥行)
S D型ハフ : D+105mm (水上10mm、水下95mm)
H G型ハフ : D+134mm (水上27mm、水下107mm)



※1この図面は、標準柱(3000L)の場合です。
※2この製品は、柱の上に梁が乗る仕様のため、全高より梁高さを引いた数値が柱長さとなります。



外観バリエーション

お好みに合わせて選択できます。

ハフ・柱・梁のカラーバリエーション



ステンカラー



シルバー




ダークブラウン



ブラック

柱

105×105
アルミ (鉄芯入り)

梁



235×105

ハフの種類



SD型 ハさ 150



HG型 ハさ 200

フォルテットワイド

柱梁材+ペフ付屋根+ PC50 樋+ ハフ+ 梁つなぎ (価格: 円)

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	SD型ハフ付セット価格		HG型ハフ付セット価格		オプション価格		オプション価格
		W(間口)×D(奥行)	3000L 柱	3500L 柱	3000L 柱	3500L 柱	剣先・中間ボルト・軒樋吊金具ステンレス加算額	高耐久ペフ加算額	ペフ無し減額
2 台用	60 - 50	6000×5000	1,312,230	1,346,500	1,376,030	1,410,300	107,590	175,000	-65,000
	60 - 55	6000×5500	1,419,480	1,453,750	1,486,180	1,520,450	112,320	192,500	-71,500
	60 - 60	6000×6000	1,470,280	1,504,550	1,539,880	1,574,150	112,320	210,000	-78,000
	66 - 50	6600×5000	1,658,130	1,693,090	1,725,410	1,760,370	116,020	192,500	-71,500
	66 - 55	6600×5500	1,775,180	1,810,140	1,845,360	1,880,320	121,180	211,750	-78,650
	66 - 60	6600×6000	1,830,430	1,865,390	1,903,510	1,938,470	121,180	231,000	-85,800
3 台用	72 - 50	7200×5000	1,714,900	1,749,860	1,785,660	1,820,620	121,690	210,000	-78,000
	72 - 55	7200×5500	1,841,750	1,876,710	1,915,410	1,950,370	127,280	231,000	-85,800
	72 - 60	7200×6000	1,901,450	1,936,410	1,978,010	2,012,970	127,280	252,000	-93,600
	78 - 50	7800×5000	1,818,100	1,853,060	1,892,340	1,927,300	130,120	227,500	-84,500
	78 - 55	7800×5500	1,954,750	1,989,710	2,031,890	2,066,850	136,140	250,250	-92,950
	78 - 60	7800×6000	2,018,900	2,053,860	2,098,940	2,133,900	136,140	273,000	-101,400

※全て本体価格。

●この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。

●この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。

●この価格表はメーカー希望小売価格です。

●この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

最大積雪量・最大耐風圧



サイズ別耐積雪

間口	60	66	72	78
奥行	50	66	53	44
60	55	60	50	37

最大積雪量

※表の数値は、積雪量1cm当たり20N/m²で計算しています。
※隣接する屋根からの雪の落下による荷重には、対応しておりません。
※雪下ろしの目安は、当社基準による設計値で、保証するものではありません。
※屋根は、奥行5,000が板厚0.5mm、奥行5,500と6,000が板厚0.6mmです。



最大耐風圧

(基礎と土間を含む)

間口	60	66	72	78
奥行	50	55	60	60
55	50	55	60	60

※この計算は、当社の基準による設計値で、保証するものではありません。
※この風速計算は、吹き上げの計算です。
※屋根は、奥行5,000が板厚0.5mm、奥行5,500と6,000が板厚0.6mmです。

注意

- 折板屋根の標準色は、ガルバ素地です。
- ペフ(防露材)はポリエチレンフォームで、標準仕様は耐火仕様になっておりません。(色はベージュが標準色でグレーも選択可能です。)
- 最大外寸法は、ハフにより異なります。
- 折板屋根の板厚は、奥行50は0.5mmで、奥行55-60は0.6mmです。
- 横連棟・奥行延長・屋根斜めカットなどの変形が可能です。(別途見積)
- ハフは4方向いが標準です。
- 標準の軒樋は、塩ビ製です。
- 商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- ポリカ折板の使用は梁間隔が広いいため、強度上の制限があります。
- ポリカ折板の特徴についてはカーポートの選び方をご参照ください。
- ポリカ折板の仕様に関しては、都度ご確認もしくはご相談ください。

3台用カーポートをエコノミーに実現 パークス24


対応台数
2~3

連棟 / 間口方向 奥行方向

受注生産品




積雪に強い3台用カーポートをリーズナブルに建てたい方へ。
間柱がなくても安定した強度で、コストパフォーマンスに優れたカーポート。

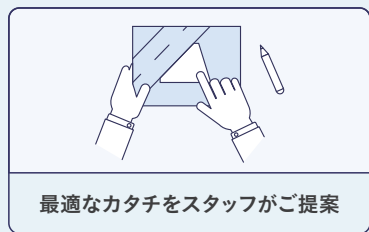

最適なカタチをスタッフがご提案




乗降性に優れたスマートな設計

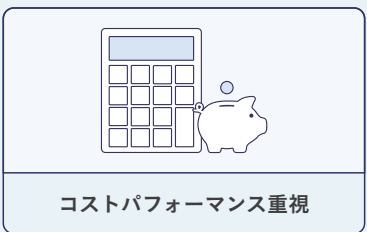

コストパフォーマンス重視

納まり図 この図面は、標準柱(3500L)の場合です。

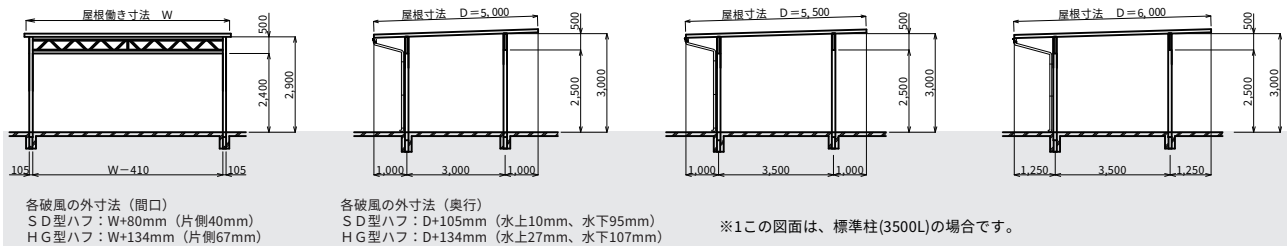

外観バリエーション お好みに合わせて選択できます。

ハフ・柱・梁のカラーバリエーション



ステンカラー




シルバー



ダークブラウン



ブラック

105×105
アルミ (鉄芯入り)

500×65

ハフの種類



SD型 高さ150



HG型 高さ200

パークス24 柱梁材+ペフ付屋根+PC50 樋+ハフ+梁つなぎ (価格: 円)

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	SD型ハフ付セット価格	HG型ハフ付セット価格	オプション価格		オプション価格
		W(間口)×D(奥行)	3500L柱	3500L柱	剣先・中間ボルト・軒樋吊金具ステンレス加算額	高耐久ペフ加算額	ペフ無し減額
2台用	60-50	6000×5000	1,317,700	1,381,500	107,590	175,000	-65,000
	60-55	6000×5500	1,424,950	1,491,650	112,320	192,500	-71,500
	60-60	6000×6000	1,475,750	1,545,350	112,320	210,000	-78,000
	66-50	6600×5000	1,455,090	1,522,370	116,020	192,500	-71,500
	66-55	6600×5500	1,572,140	1,642,320	121,180	211,750	-78,650
	66-60	6600×6000	1,627,390	1,700,470	121,180	231,000	-85,800
3台用	72-50	7200×5000	1,540,060	1,610,820	121,690	210,000	-78,000
	72-55	7200×5500	1,666,910	1,740,570	127,280	231,000	-85,800
	72-60	7200×6000	1,726,610	1,803,170	127,280	252,000	-93,600
	78-50	7800×5000	1,636,060	1,710,300	130,120	227,500	-84,500
	78-55	7800×5500	1,772,710	1,849,850	136,140	250,250	-92,950
	78-60	7800×6000	1,836,860	1,916,900	136,140	273,000	-101,400

※全て本体価格。

- この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
- この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
- この価格表はメーカー希望小売価格です。
- この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

屋根材	ガルバリウム折板素地・ペフ付	柱梁カラー	ステンカラー / シルバー / ダークブラウン / ブラック						
	ポリカ折板 クリア / ブラウン (オプション)	ハフ	アルミ	柱・梁	アルミ	柱本数	4	駐車台数	2～3

最大積雪量・最大耐風圧



最大積雪量

サイズ別耐積雪		間口	60	66	72	78
奥行	50	50	78	70	64	58
	55	55				
	60	60				

※単位cm

- ※表の数値は、積雪量1cm当たり20N/m²で計算しています。
- ※隣接する屋根からの雪の落下による荷重には、対応していません。
- ※雪下ろしの目安は、当社基準による設計値で、保証するものではありません。
- ※屋根は、奥行5,000が板厚0.5mm、奥行5,500と6,000が板厚0.6mmです。
- ※雪下ろしは積雪20cmを目安に行うことを推奨しています。



最大耐風圧

(基礎と土留を含む)

間口	60	66	72	78
奥行	50	55	60	34

※単位m/s

- ※この計算は、当社の基準による設計値で、保証するものではありません。
- ※この風速計算は、吹き上げの計算です。
- ※屋根は、奥行5,000が板厚0.5mm、奥行5,500と6,000が板厚0.6mmです。

注意

- 折板屋根の標準色は、ガルバ素地です。
- ペフ(防露材)はポリエチレンフォームで、標準仕様は耐火仕様になっておりません。(色はベージュが標準色でグレーも選択可能です。)
- 最大外寸法は、ハフにより異なります。
- 折板屋根の板厚は、奥行50は0.5mmで、奥行55・60は0.6mmです。
- 横連棟・奥行延長・屋根斜めカットなどの変形が可能です。(別途見積)
- タテ樋の落としは、60までが1ヶ所です。66以上が2ヶ所です。
- ハフは4方面いが標準です。
- 標準の軒樋は、塩ビ製です。
- 商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- ポリカ折板の使用は梁間隔が広いため、強度上の制限があります。
- ポリカ折板の特徴についてはカーポートの選び方をご参照ください。
- ポリカ折板の仕様に関しては、都度ご確認もしくはご相談ください。

積雪に耐える重厚で強固なカーポート

パークスワイド

対応台数

3～4




連棟 / 間口方向 奥行方向


受注生産品

最新事例は
こちらから


間柱のないワイドスパン設計で乗り降りも楽々。多くの来客でも安心です。



最適なカタチをスタッフがご提案




乗降性に優れたスマートな設計



オーダーメイドだから強度も安心

納まり図 この図面は、標準柱(3500L)の場合です。

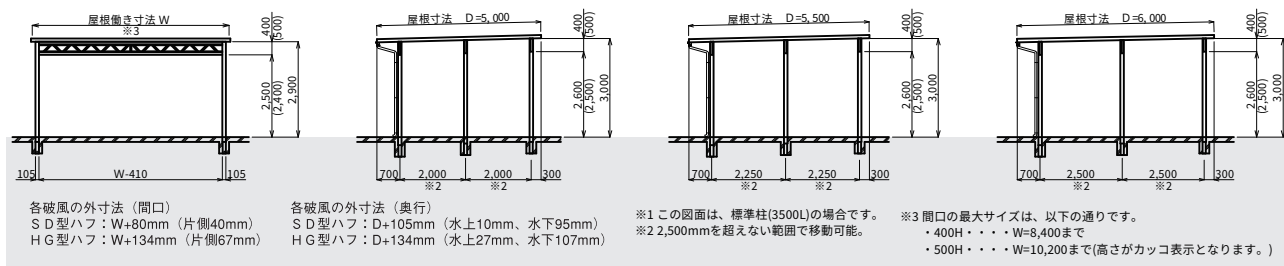

※間口の最大サイズは、以下の通りです。 ・400H…W=8,400まで ・500H…W=10,200まで(高さがカッコ表示となります。)

外観バリエーション

お好みに合わせて選択できます。

ハフ・柱・梁のカラーバリエーション



ステンカラー




シルバー



ダークブラウン



ブラック

105×105
アルミ (鉄芯入り)400×65
(間口84以下)
500×65
(間口86以上)

SD型 高さ150



HG型 高さ200

柱

梁

ハフの種類

パークスワイド

柱梁材+ペフ付屋根+PC50 樋+ハフ+梁つなぎ (価格: 円)

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	SD型ハフ付セット価格		HG型ハフ付セット価格		オプション価格		オプション価格
		W(間口)×D(奥行)	3500L柱	4000L柱	3500L柱	4000L柱	剣先・樋吊金具 ステンレス加算額	高耐久ペフ加算額	ペフ無し減額
3台用	72-50	7200×5000	1,884,620	1,967,220	1,955,380	2,037,980	144,960	210,000	-78,000
	72-55	7200×5500	1,938,320	2,020,920	2,011,980	2,094,580	144,960	231,000	-85,800
	72-60	7200×6000	1,992,020	2,074,620	2,068,580	2,151,180	144,960	252,000	-93,600
	78-50	7800×5000	1,997,170	2,079,770	2,071,410	2,154,010	154,290	227,500	-84,500
	78-55	7800×5500	2,054,820	2,137,420	2,131,960	2,214,560	154,290	250,250	-92,950
	78-60	7800×6000	2,112,470	2,195,070	2,192,510	2,275,110	154,290	273,000	-101,400
	84-50	8400×5000	2,108,760	2,191,360	2,186,480	2,269,080	163,620	245,000	-91,000
	84-55	8400×5500	2,170,360	2,252,960	2,250,980	2,333,580	163,620	269,500	-100,100
4台用	84-60	8400×6000	2,231,960	2,314,560	2,315,480	2,398,080	163,620	294,000	-109,200
	90-50	9000×5000	2,240,150	2,322,750	2,321,350	2,403,950	172,950	262,500	-97,500
	90-55	9000×5500	2,305,700	2,388,300	2,389,800	2,472,400	172,950	288,750	-107,250
	90-60	9000×6000	2,371,250	2,453,850	2,458,250	2,540,850	172,950	315,000	-117,000
	96-50	9600×5000	2,357,810	2,440,410	2,442,490	2,525,090	179,520	280,000	-104,000
	96-55	9600×5500	2,427,310	2,509,910	2,514,890	2,597,490	179,520	308,000	-114,400
	96-60	9600×6000	2,496,810	2,579,410	2,587,290	2,669,890	179,520	336,000	-124,800
	102-50	10200×5000	2,461,600	2,544,200	2,549,760	2,632,360	188,850	297,500	-110,500
	102-55	10200×5500	2,535,050	2,617,650	2,626,110	2,708,710	188,850	327,250	-121,550
	102-60	10200×6000	2,608,500	2,691,100	2,702,460	2,785,060	188,850	357,000	-132,600

※間口8400以下は400H、間口8600以上は500Hの梁です。※4000L柱の場合は、ブレース2組を含みます。※全て本体価格。

●この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。 ●この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。 ●この価格表はメーカー希望小売価格です。

●この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

屋根材	ガルバリウム折板素地・ペフ付	柱梁カラー	ステンカラー / シルバー / ダークブラウン / ブラック					
	ポリカ折板 クリア / ブラウン (オプション)	ハフ	アルミ	柱・梁	アルミ	柱本数	6	駐車台数 3～4

最大積雪量・最大耐風圧



最大積雪量

サイズ別耐積雪 400H ※単位cm				
間口	72	78	84	
奥行	50			
	55	72	60	51
	60			
500H ※単位cm				
間口	90	96	102	
奥行	50			
	55	59	51	50
	60	55		47

※表の数値は、積雪量1cm当たり20N/m²で計算しています。
※隣接する屋根からの雪の落下による荷重には、対応しておりません。
※雪下ろしの目安は、当社基準による設計値で、保証するものではありません。
※屋根は、板厚0.5mmです。
※雪下ろしは積雪20cmを目安に行うことを推奨しています。



最大耐風圧

(基礎と土間を含む)

400H ※単位m/s				
間口	72	78	84	
奥行	50			
	55		34	
	60			
500H ※単位m/s				
間口	90	96	102	
奥行	50			
	55		34	
	60			

※この計算は、当社の基準による設計値で、保証するものではありません。
※この風速計算は、吹き上げの計算です。
※屋根は、板厚0.5mmです。

注意

- 折板屋根の標準は、板厚0.5mmガルバ素地です。
- ペフ(防露材)はポリエチレンフォームで、標準仕様は耐火仕様になっておりません。(色はベージュが標準色でグレーも選択可能です。)
- 最大外寸法は、ハフにより異なります。
- 横連棟・奥行延長・屋根斜めカットなどの変形が可能です。(別途見積)
- タテ樋の落としては2ヶ所です。
- ハフは4方面いが標準です。
- 標準の軒樋は、塩ビ製です。
- 商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- ポリカ折板の使用は梁間隔が広い場合、強度上の制限があります。
- ポリカ折板の特徴についてはカーポートの選び方をご参照ください。
- ポリカ折板の仕様に関しては、都度ご確認ください。

上品で最高級の大人の遊び場

エレント G

対応台数
1~2




受注生産品



愉しみを生むスタイリッシュガレージ

EXRAGE エクスレージ

対応台数
1~2




受注生産品



カラーセレクション



SILVER (シルバー)



BLACK (ブラック)



SILVER WHITE (白銀)

外観バリエーション

お好みに合わせて選択できます。

ハフのカラーバリエーション



ステンカラー



シルバー



ダークブラウン




ブラック



S ブラック



ホワイト



100×100



LH-200×100



SD 型高さ 150



HG 型高さ 200

外壁カラーバリエーション



シルバー



いぶし銀



ダークブルー



こげ茶



ブラック



ガルバリウム素地



ホワイト



モスグリーン



シルバーブラウン



木目調

シャッターカラー

EXRAGE エクスレージ

柱梁材+準不燃ベフ付屋根+ PC50 樋+ ハフ+ 梁つなぎ+ 角八+ 框ドア (価格：円)

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	SD 型ハフ付セット価格	HG 型ハフ付セット価格	オプション価格	
		W(間口) × D(奥行)			ベフ無し減額	Fix窓(W1235xH370)
2台用	64 - 64	6400×6400	11,337,750	11,411,990	-190,080	154,800

※全て本体価格。

- この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
- この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
- この価格表はメーカー希望小売価格です。
- この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

エレント G

柱梁材+準不燃ベフ付屋根+ PC50 樋+ ハフ+ 梁つなぎ+ サイディング+ 框ドア (価格：円)

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	框ドア・SD 型ハフ付	オーバースライダー	セット合計価格
		W(間口) × D(奥行)	シャッター無し価格	シャッター価格	
1台用	ELG 36 - 68	3600×6800	10,150,000	3,260,000	13,410,000
1台用	ELG 36 - 86	3600×8600	10,610,000	3,260,000	13,870,000
2台用	ELG 64 - 68	6400×6800	11,330,000	5,360,000	16,690,000
2台用	ELG 64 - 86	6400×8600	12,060,000	5,360,000	17,420,000

※全て本体価格。

- この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
- この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
- この価格表はメーカー希望小売価格です。
- この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

ニーズに応えるオーダーメイドガレージ

エレントガレージ

対応台数
1～2



連棟 / 間口方向 奥行方向

受注生産品



最新事例は
こちらから

外観バリエーション

お好みに合わせて選択できます。

ハフのカラーバリエーション



柱・梁のカラーバリエーション

柱


梁

ハフの種類

外壁カラーバリエーション



シャッターカラー（標準色）



※上記以外にも、柱・梁には様々なカラーバリエーションがございます。別途ご相談ください。

※サイズによって使用できない色がございます。※別途見積として他にも色はご用意出来ます。※印刷の関係上実物色とは多少異なります。ご了承ください。

※ガルバリウム素地は、黒ずむことがありますが性能に影響はありません。

エレントガレージ 手動シャッター

柱梁材+準不燃ペフ付屋根+ PC50 樋+ハフ+梁つなぎ+手動シャッター+角波 （価格：円）

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	SD型ハフ付セット価格		HG型ハフ付セット価格		オプション価格	オプション価格
		W(間口)×D(奥行)	3000L柱	3500L柱	3000L柱	3500L柱	剣先・中間ボルト 軒樋吊金具ステンレス加算額	ペフ無し減額
1台用	30 - 66	3000×6600	2,442,160	2,609,830	2,497,840	2,665,510	90,330	-89,100
	36 - 66	3600×6600	2,776,690	2,935,260	2,835,850	2,994,420	100,520	-106,920
1.5台用	42 - 66	4200×6600	2,969,980	3,201,150	3,032,620	3,263,790	110,710	-124,740
	48 - 66	4800×6600	3,210,140	3,460,910	3,276,260	3,527,030	118,140	-142,560
2台用	54 - 66	5400×6600	3,448,970	3,718,340	3,518,570	3,787,940	128,330	-160,380
	60 - 66	6000×6600	3,678,940	3,966,910	3,752,020	4,039,990	138,520	-178,200

※全て本体価格。

エレントガレージ 電動シャッター

柱梁材+準不燃ペフ付屋根+ PC50 樋+ハフ+梁つなぎ+電動シャッター+框ドア+角波 （価格：円）

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	SD型ハフ付セット価格		HG型ハフ付セット価格		オプション価格	オプション価格
		W(間口)×D(奥行)	3000L柱	3500L柱	3000L柱	3500L柱	剣先・中間ボルト 軒樋吊金具ステンレス加算額	ペフ無し減額
1台用	30 - 66	3000×6600	3,757,060	3,887,830	3,812,740	3,943,510	90,330	-89,100
	36 - 66	3600×6600	4,286,790	4,425,460	4,345,950	4,484,620	100,520	-106,920
1.5台用	42 - 66	4200×6600	4,750,280	4,892,550	4,812,920	4,955,190	110,710	-124,740
	48 - 66	4800×6600	5,076,440	5,355,310	5,142,560	5,421,430	118,140	-142,560
2台用	54 - 66	5400×6600	5,322,470	5,601,940	5,392,070	5,671,540	128,330	-160,380
	60 - 66	6000×6600	5,618,440	5,815,510	5,691,520	5,888,590	138,520	-178,200

※全て本体価格。

- この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
- この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
- この価格表はメーカー希望小売価格です。
- この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

屋根材	ガルバリウム折板素地・準不燃ペフ付	柱梁カラー	S ブラック / ホワイト						
	ポリカ折板 クリア / ブラウン (オプション)	ハフ	アルミ	柱・梁	スチール	柱本数	－	駐車台数	1～2

最大積雪量



最大積雪量

サイズ別耐積雪

間 口	60
奥行	66

※単位cm

※左記の数値は、積雪量1cm当たり20N/m²で計算しています。
※地域によっては、30N/m²で計算する必要があります。
※湿った雪の場合、雪の重さがさらに重くなります。
※雪下ろしの目安を超えないうちに雪下ろしをしてください。
※隣接する屋根からの雪の落下による荷重には、対応しておりません。
※雪下ろしの目安は、当社基準による設計値で、保証するものではありません。
※雪下ろしは積雪20cmを目安に行うことを推奨しています。

！ 注意

- 折板屋根の標準は、板厚0.6mmガルバ素地です。
- 準不燃ペフ（防露材）は、無機質高充填フォームプラスチックになっております。（色はベージュが標準色でグレーも選択可能です。）
- 最大外寸法は、ハフにより異なります。
- 横連棟・奥行延長・屋根斜めカットなどの変形が可能です。（別途見積）
- ハフは4方囲いが標準です。

- 標準の軒樋は、塩に製です。
- 壁、シャッター、サッシ等のレイアウトは変更できます。（要事前打ち合わせ、別途見積）
- 商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- ポリカ折板の使用は梁間隔が広いため、強度上の制限があります。
- ポリカ折板の特徴についてはカーポートの選び方をご参照ください。
- ポリカ折板の仕様に関しては、都度ご確認もしくはご相談ください。

デザイン重視のスマートカーポート

レクスポート

対応台数

1~3



連棟 / 間口方向 奥行方向

受注生産品



最新事例は
こちらから

外観バリエーション

お好みに合わせて選択できます。

ハフのカラーバリエーション



柱

梁

ハフの種類


柱・梁のカラーバリエーション

標準色(粉体塗装)



Sブラック

木目色(粉体塗装)



ホワイト



チェスナットメープル



ミディアムメープル



ライトメープル

SGめっき




スーパーガルバめっき

※左記以外にも、柱・梁には様々なカラーバリエーションがございます。
別途ご相談ください。

※木目色とスーパーガルバめっきはオプションになります。

納まり図

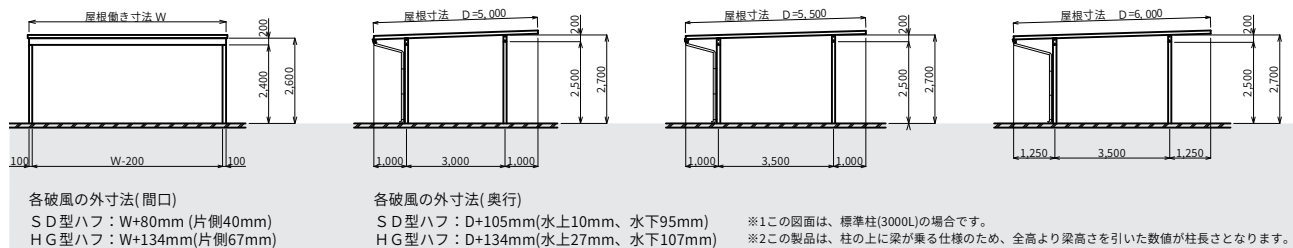

レクスポート 標準色

柱梁材+ペフ付屋根+PC50樋+ハフ+梁つなぎ (価格：円)

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	SD型ハフ付セット価格		HG型ハフ付セット価格		オプション価格		オプション価格
		W(間口)×D(奥行)	3000L柱	3500L柱	3000L柱	3500L柱	剝先・中間ボルト・軒樋吊金具ステンレス加算額	高耐久ペフ加算額	
1台用	30-50	3000×5000	944,400	977,070	990,800	1,023,470	68,200	87,500	-32,500
	30-55	3000×5500	1,015,250	1,039,520	1,064,550	1,088,820	70,780	96,250	-35,750
	30-60	3000×6000	1,043,800	1,068,070	1,096,000	1,120,270	70,780	105,000	-39,000
2台用	54-50	5400×5000	1,438,150	1,463,820	1,498,470	1,524,140	99,160	157,500	-58,500
	54-55	5400×5500	1,555,800	1,574,470	1,619,020	1,637,690	103,460	173,250	-64,350
	54-60	5400×6000	1,602,150	1,620,820	1,668,270	1,686,940	103,460	189,000	-70,200
	60-50	6000×5000	1,526,130	1,551,100	1,589,930	1,614,900	107,590	175,000	-65,000
	60-55	6000×5500	1,653,580	1,670,850	1,720,280	1,737,550	112,320	192,500	-71,500
3台用	60-60	6000×6000	1,704,380	1,721,650	1,773,980	1,791,250	112,320	210,000	-78,000
	72-50	7200×5000	1,853,000	1,877,260	1,923,760	1,948,020	121,690	210,000	-78,000
	72-55	7200×5500	2,000,050	2,015,210	2,073,710	2,088,870	127,280	231,000	-85,800
	72-60	7200×6000	2,059,750	2,074,910	2,136,310	2,151,470	127,280	252,000	-93,600
	78-50	7800×5000	1,944,000	1,967,560	2,018,240	2,041,800	130,120	227,500	-84,500
	78-55	7800×5500	2,100,850	2,114,610	2,177,990	2,191,750	136,140	250,250	-92,950
	78-60	7800×6000	2,165,000	2,178,760	2,245,040	2,258,800	136,140	273,000	-101,400

※価格は標準色です。特注色・特注色(バンビー・メタリック)・木目色・SGメッキは価格が異なります。※間口6600mm以上のセットには、天井ブレースが含まれております。※全て本体価格。

●この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。

●この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。

●この価格表はメーカー希望小売価格です。

●この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費・組立工事費は含まれておりません。

最大積雪量・最大耐風圧



最大積雪量

サイズ別耐積雪

間口	30	54	60	72	78
奥行	50	99	89	58	50
奥行	55				
奥行	60				

※単位cm

※表の数値は、積雪量1cm当たり20N/㎡で計算しています。
※湿った雪の場合、雪の重さが更に重くなります。
※雪下ろしの目安を超えないうちに雪下ろしをしてください。
※隣接する屋根からの雪の落下による荷重には、対応しておりません。
※雪下ろしの目安は、当社基準による設計値で、保証するものではありません。
※屋根は、奥行5,000が板厚0.5mm、奥行5,500と6,000が板厚0.6mmです。
※雪下ろしは積雪20cmを目安に行うことを推奨しています。



最大耐風圧

(基礎と土間を含む)

間口	30	54	60	72	78
奥行	50				
奥行	55	34			
奥行	60				

※単位m/s

※この計算は、当社の基準による設計値で、保証するものではありません。
※この風速計算は、吹き上げの計算です。
※屋根は、奥行5,000が板厚0.5mm、奥行5,500と6,000が板厚0.6mmです。

注意

- 折板屋根の標準色は、ガルバ素地です。
- ペフ(防露材)はポリエチレンフォームで、標準仕様は耐火仕様になっておりません。(色はベージュが標準色でグレーも選択可能です。)
- 最大外寸法は、ハフにより異なります。
- 折板屋根の板厚は、奥行50は0.5mmで、奥行55・60は0.6mmです。
- 横連棟・奥行延長・屋根斜めカットなどの変形が可能です。(別途見積)
- ハフは4方囲いが標準です。
- 標準の軒樋は、塩ビ製です。
- スーパーガルバめっきは表面上に斑があります。
- スーパーガルバめっきは経年変化により濃いグレーになります。
- 商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- ポリカ折板の使用は梁間隔が広いため、強度上の制限があります。
- ポリカ折板の特徴についてはカーポートの選び方をご参照ください。
- ポリカ折板の仕様に関しては、都度ご確認もしくはご相談ください。

粉体塗装で防錆性が高いカーポート

スチールカーポ

対応台数
1～2




連棟 / 間口方向 奥行方向 受注生産品




外観バリエーション お好みに合わせて選択できます。

ハフのカラーバリエーション




柱・梁のカラーバリエーション



※左記以外にも、柱・梁には様々なカラーバリエーションがございます。
別途ご相談ください。

※木目色とスーパーガルバめっきはオプションになります。

納まり図

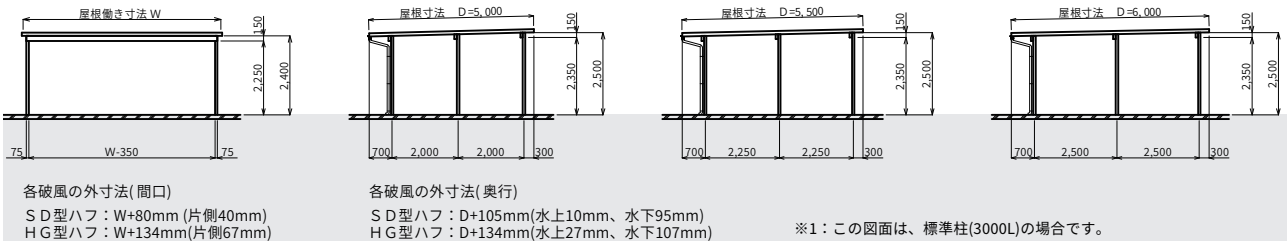

スチールカーポ 標準色 柱梁材+ペフ付屋根+ PC50 種 + ハフ+ 梁つなぎ (価格：円)

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	SD型ハフ付セット価格		HG型ハフ付セット価格		オプション		オプション
		W(間口)×D(奥行)	3000L柱	3500L柱	3000L柱	3500L柱	刻先・軒樋吊金具ステンレス加算額	高耐久ペフ加算	ペフ無し減額
1台用	30-50	3000×5000	864,910	897,780	911,310	944,180	85,170	87,500	-32,500
	30-55	3000×5500	890,960	923,830	940,260	973,130	85,170	96,250	-35,750
	30-60	3000×6000	917,010	949,880	969,210	1,002,080	85,170	105,000	-39,000
2台用	54-50	5400×5000	1,258,560	1,291,430	1,318,880	1,351,750	119,730	157,500	-58,500
	54-55	5400×5500	1,300,410	1,333,280	1,363,630	1,396,500	119,730	173,250	-64,350
	54-60	5400×6000	1,342,260	1,375,130	1,408,380	1,441,250	119,730	189,000	-70,200
	60-50	6000×5000	1,357,890	1,390,760	1,421,690	1,454,560	129,060	175,000	-65,000
	60-55	6000×5500	1,403,690	1,436,560	1,470,390	1,503,260	129,060	192,500	-71,500
	60-60	6000×6000	1,449,490	1,482,360	1,519,090	1,551,960	129,060	210,000	-78,000

※価格は標準色です。特注色・特注色(バンピー・メタリック)・木目色・SGメッキは価格が異なります。※全て本体価格。

- この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
- この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
- この価格表はメーカー希望小売価格です。
- この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

屋根材	ガルバリウム折板素地・ペフ付	柱梁カラー		S ブラック / ホワイト / 木目 (オプション) / スーパーガルバめっき (オプション)				
	ポリカ折板 クリア / ブラウン (オプション)	ハフ	アルミ	柱・梁	スチール	柱本数	6	駐車台数 2

最大積雪量・最大耐風圧



最大積雪量

サイズ別耐積雪			
間口	30	54	60
奥行	50	99	65
	55		
	60		

※表の数値は、積雪量1cm当たり20N/m²で計算しています。

※雪下ろしの目安を超えないうちに雪下ろしをしてください。

※隣接する屋根からの雪の落下による荷重には、対応していません。

※雪下ろしの目安は、当社基準による設計値で、保証するものではありません。

※屋根は、板厚0.5mmで計算しております。

※雪下ろしは積雪20cmを目安に行うことを推奨しています。



最大耐風圧

間口			
30	54	60	
奥行	50	34	
	55		
	60		

※この計算は、当社の基準による設計値で、保証するものではありません。

※この風速計算は、吹き上げの計算です。

※屋根は、板厚0.5mmで計算しております。

注意

- 折板屋根の標準は、板厚0.5mmガルバ素地です。
- ペス防露材はポリエチレンフォームで、標準仕様は耐火仕様になっておりません。
- 最大外寸法は、ハフにより異なります。
- 横連棟・奥行延長・屋根斜めカットなどの変形が可能です(別途見積)
- ハフは4方囲いが標準です。
- 標準の軒樋は、塩ビ製です。
- 商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- ポリカ折板の使用は、梁間隔が広いため、強度上の制限があります。
- ポリカ折板の特徴について、カーポートの選び方をご覧ください。
- ポリカ折板の仕様に関しては、都度ご確認もしくはご相談ください。

最高の強度を誇るカーポート

ラチス型セッパン

対応台数
3～4


連棟 / 間口方向 奥行方向

受注生産品



外観バリエーション お好みに合わせて選択できます。

ハフのカラーバリエーション




柱



梁




ハフの種類



柱・梁のカラーバリエーション

標準色(粉体塗装)



木目色(粉体塗装)




SGめっき



※左記以外にも、柱・梁には様々なカラーバリエーションがございます。
別途ご相談ください。
※木目色とスーパーガルバめっきはオプションになります。

納まり図

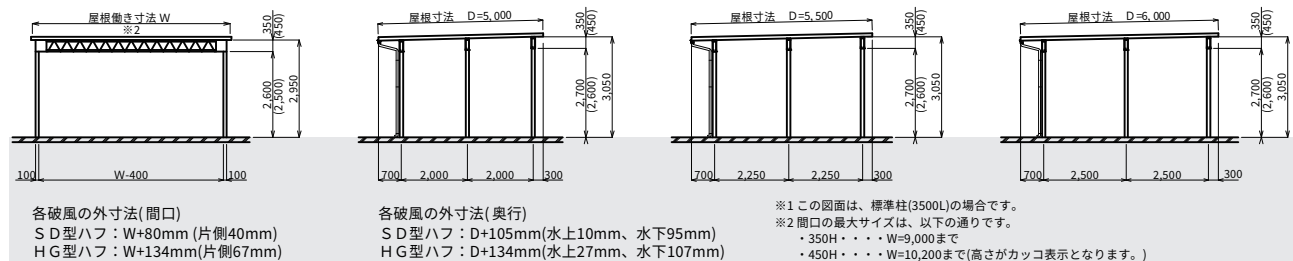

ラチス型セッパン 標準色

柱梁材+ペフ付屋根+PC50樋+ハフ+梁つなぎ (価格：円)

駐車台数	呼称	サイズ(mm)	SD型ハフ付セット価格		HG型ハフ付セット価格		オプション価格		オプション
		W(間口)×D(奥行)	3500 L 柱	4000 L 柱	3500 L 柱	4000 L 柱	刻先・軒樋吊金具ステンレス加算額	高耐久ペフ加算額	ペフ無し減額
3台用	72-50	7200×5000	2,352,320	2,468,120	2,423,080	2,538,880	144,960	210,000	-78,000
	72-55	7200×5500	2,406,020	2,521,820	2,479,680	2,595,480	144,960	231,000	-85,800
	72-60	7200×6000	2,459,720	2,575,520	2,536,280	2,652,080	144,960	252,000	-93,600
	78-50	7800×5000	2,583,070	2,698,870	2,657,310	2,773,110	154,290	227,500	-84,500
	78-55	7800×5500	2,640,720	2,756,520	2,717,860	2,833,660	154,290	250,250	-92,950
	78-60	7800×6000	2,698,370	2,814,170	2,778,410	2,894,210	154,290	273,000	-101,400
	84-50	8400×5000	2,798,160	2,913,960	2,875,880	2,991,680	163,620	245,000	-91,000
	84-55	8400×5500	2,859,760	2,975,560	2,940,380	3,056,180	163,620	269,500	-100,100
4台用	84-60	8400×6000	2,921,360	3,037,160	3,004,880	3,120,680	163,620	294,000	-109,200
	90-50	9000×5000	2,917,550	3,033,350	2,998,750	3,114,550	172,950	262,500	-97,500
	90-55	9000×5500	2,983,100	3,098,900	3,067,200	3,183,000	172,950	288,750	-107,250
	90-60	9000×6000	3,048,650	3,164,450	3,135,650	3,251,450	172,950	315,000	-117,000
	96-50	9600×5000	3,179,810	3,295,610	3,264,490	3,380,290	179,520	280,000	-104,000
	96-55	9600×5500	3,249,310	3,365,110	3,336,890	3,452,690	179,520	308,000	-114,400
	96-60	9600×6000	3,318,810	3,434,610	3,409,290	3,525,090	179,520	336,000	-124,800
	102-50	10200×5000	3,319,600	3,435,400	3,407,760	3,523,560	188,850	297,500	-110,500
	102-55	10200×5500	3,393,050	3,508,850	3,484,110	3,599,910	188,850	327,250	-121,550
	102-60	10200×6000	3,466,500	3,582,300	3,560,460	3,676,260	188,850	357,000	-132,600

※価格は標準色です。特注色・特注色(バンピー・メタリック)・木目色・SGメッキは価格が異なります。※4000L柱の場合はブレース2組を含みます。※全て本体価格。

- この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
- この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
- この価格表はメーカー希望小売価格です。
- この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費・組立工事費は含まれておりません。

屋根材	ガルバリウム折板素地・ペフ付	柱梁カラー	S ブラック / ホワイト / 木目 (オプション) / スーパーガルバめっき (オプション)						
	ポリカ折板 クリア / ブラウン (オプション)	ハフ	アルミ	柱・梁	スチール	柱本数	6	駐車台数	3～4

最大積雪量・最大耐風圧



最大積雪量

サイズ別耐積雪

間口	72	78	84
奥行	50	81	
	55		
	60		

※単位cm



最大耐風圧

(基礎と土間を含む)

350丸棒ラチス(本体+基礎+土間)

間口	72	78	84	90
奥行	50	34		
	55			
	60			

※単位m/s

450丸棒ラチス(本体+基礎+土間)

間口		96	102
奥行	50	34	
	55		
	60		

※単位m/s

※表の数値は、積雪量1cm当たり20N/m²で計算しています。
※雪下ろしの目安を超えないうちに雪下ろしをしてください。
※隣接する屋根からの雪の落下による荷重には、対応していません。
※雪下ろしの目安は、当社基準による設計値で、保証するものではありません。
※屋根は、板厚0.5mmで計算しております。
※雪下ろしは積雪20cmを目安に行うことを推奨しています。

※この計算は、当社の基準による設計値で、保証するものではありません。
※この風速計算は、吹き上げの計算です。
※屋根は、板厚0.5mmで計算しております。

注意

- 折板屋根の標準は、板厚0.5mmガルバ素地です。
- ペフ(防露材)はポリエチレンフォームで、標準仕様は耐火仕様になっておりません。
- 最大外寸法は、ハフにより異なります。
- 横連棟・奥行延長・屋根斜めカットなどの変形が可能です。(別途見積)
- タテ樋の落しは2ヶ所です。
- 標準の軒樋は、塩ビ製です。
- 商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- ポリカ折板の使用は、梁間隔が広い場合、強度上の制限があります。
- ポリカ折板の特徴については「カーポートの選び方」をご参照ください。
- ポリカ折板の仕様に関しては、都度ご確認ください。

部材名			サイズ(mm)	単位	価格(円)	備考(数字はタイト フレーム付の重量)	アルミ				スチール						
							ス マ ン カ ラ ー	シ ル バ ー	ダ イ ク ラ ン ク	ブ ラ ッ ク	ラ ン ド メ ー ル	ホ ウ イ ト	チ ェ ス ナ ッ ト メ ー ル	メ ー プ ル	ミ テ ィ ア ム	ラ ン ド メ ー ル	SG め っ き
柱	アルミ	フォルテット フォルテットワイド	105角柱セット	1本	53,900	ボルト付金具付	○	○	○	○							
			105角柱セット	1本	60,700	ボルト付金具付	○	○	○	○							
			105角柱セット	1本	67,800	ボルト付金具付	○	○	○	○							
			105角柱セット(未加工)	1本	41,300	ボルト金具無し	○	○	○	○							
			105角柱セット(未加工)	1本	48,100	ボルト金具無し	○	○	○	○							
			105角柱セット(未加工)	1本	55,200	ボルト金具無し	○	○	○	○							
		フォルテット	105角柱セット(連棟用)	1本	80,600	ボルト付金具付	○	○	○	○							
			105角柱セット(連棟用)	1本	87,700	ボルト付金具付	○	○	○	○							
			105角柱セット(連棟用)	1本	95,100	ボルト付金具付	○	○	○	○							
		フォルテット ワイド	105角柱セット(連棟用)	1本	103,800	ボルト付金具付	○	○	○	○							
			105角柱セット(連棟用)	1本	110,900	ボルト付金具付	○	○	○	○							
			105角柱セット(連棟用)	1本	118,300	ボルト付金具付	○	○	○	○							
		パークスワイドパークス24	105角柱セット(両端用)	1本	53,100	ボルト付	○	○	○	○							
			105角柱セット(両端用)	1本	60,300	ボルト付	○	○	○	○							
			105角柱セット(両端用)	1本	67,800	ボルト付	○	○	○	○							
			105角柱セット(連棟用)	1本	63,900	ボルト付	○	○	○	○							
			105角柱セット(連棟用)	1本	69,600	ボルト付	○	○	○	○							
			105角柱セット(連棟用)	1本	76,700	ボルト付	○	○	○	○							
			105角柱セット(切欠無)	1本	55,700	ボルト無	○	○	○	○							
			105角柱セット(切欠無)	1本	58,400	ボルト無	○	○	○	○							
			105角柱セット(切欠無)	1本	66,400	ボルト無	○	○	○	○							
			105角柱セット(間柱用)	1本	61,100	ボルト付	○	○	○	○							
			105角柱セット(間柱用)	1本	66,900	ボルト付	○	○	○	○							
			105角柱セット(間柱用)	1本	75,000	ボルト付	○	○	○	○							
			105角小柱セット(桁梁接続用)	1本	33,500	ボルト付	○	○	○	○							
	スチール	スチールカポエレントガレージ	75角柱セット	1本	31,800	ボルト付					△	△					
			75角柱セット	1本	36,100	ボルト付					△	△					
			75角柱セット	1本	40,200	ボルト付					△	△					
			75角小柱セット	1本	16,300	ボルト付					△	△					
			100角柱セット	1本	46,900	ボルト付					△	△					
			100角柱セット	1本	53,600	ボルト付					△	△					
			100角柱セット	1本	60,100	ボルト付					△	△					
			100角小柱セット	1本	21,300	ボルト付					△	△					
		レクスポート標準色	100角柱セット	1本	51,200	ボルト付金具付					△	△					
			100角柱セット	1本	57,600	ボルト付金具付					△	△					
			100角柱セット	1本	63,900	ボルト付金具付					△	△					
			100角連棟柱セット	1本	65,600	ボルト付金具付					△	△					
			100角連棟柱セット	1本	72,100	ボルト付金具付					△	△					
			100角連棟柱セット	1本	78,300	ボルト付金具付					△	△					
		レクスポート木目色	100角柱セット	1本	113,600	ボルト付金具付						△	△	△			
			100角柱セット	1本	130,500	ボルト付金具付						△	△	△			
			100角柱セット	1本	147,100	ボルト付金具付						△	△	△			
			100角連棟柱セット	1本	128,600	ボルト付金具付						△	△	△			
			100角連棟柱セット	1本	145,400	ボルト付金具付						△	△	△			
			100角連棟柱セット	1本	162,000	ボルト付金具付						△	△	△			
	レクスポートめっき	100角柱セット	1本	53,300	ボルト付金具付											△	
		100角柱セット	1本	60,300	ボルト付金具付											△	
		100角柱セット	1本	67,400	ボルト付金具付											△	
		100角連棟柱セット	1本	65,500	ボルト付金具付											△	
		100角連棟柱セット	1本	72,500	ボルト付金具付											△	
		100角連棟柱セット	1本	79,500	ボルト付金具付											△	

●備考欄の数値は、タイトフレームを含む重量です。
●この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
●この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
●この価格表はメーカー希望小売価格です。
●この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工費等は含まれておりません。

○… 在庫品
△… 受注生産品
◇… 受注生産品 メープル色木目無し

部材名			サイズ(mm)	単位	価格(円)	備考(数字はタイト フレーム付の重量)	アルミ				スチール						
							ス マ ン カ ラ ー	シ ル バ ー	ダ イ ク ラ ン ク	ブ ラ ッ ク	ラ ン ド メ ー ル	ホ ウ イ ト	チ ェ ス ナ ッ ト メ ー ル	メ ー プ ル	ミ テ ィ ア ム	ラ ン ド メ ー ル	SG め っ き
梁	アルミ	フォルテット	30用梁	1本	76,000	梁キャップ付 15.9k g	○	○	○	○							
			36用梁	1本	91,900	梁キャップ付 19.1k g	○	○	○	○							
			42用梁	1本	93,000	梁キャップ付 22.3k g	○	○	○	○							
			48用梁	1本	94,200	梁キャップ付 25.4k g	○	○	○	○							
			54用梁	1本	95,400	梁キャップ付 28.6k g	○	○	○	○							
			60用梁	1本	97,800	梁キャップ付 31.8k g	○	○	○	○							
			梁切断加工	1箇所	3,700												
			連棟用加工	1箇所	11,700												
		パークスワイド400H	54用梁	1本	147,700	33.8k g	△	△	△	△							
			60用梁	1本	157,300	37.7k g	△	△	△	△							
			66用梁	1本	200,700	繋ぎ部分のみ鉄芯入り41.6k g	△	△	△	△							
			72用梁	1本	206,600	繋ぎ部分のみ鉄芯入り45.5k g	△	△	△	△							
		500H パークスワイド	78用梁	1本	221,600	繋ぎ部分のみ鉄芯入り49.4k g	△	△	△	△							
			84用梁	1本	239,300	繋ぎ部分のみ鉄芯入り53.3k g	△	△	△	△							
		500H パークス24	90用梁	1本	263,600	繋ぎ部分のみ鉄芯入り57.2k g	△	△	△	△							
			96用梁	1本	282,100	繋ぎ部分のみ鉄芯入り61.1k g	△	△	△	△							
			102用梁	1本	297,200	繋ぎ部分のみ鉄芯入り65.0k g	△	△	△	△							
		シャッター用400H・500H	60用梁	1本	176,100	37.7k g	△	△	△	△							
			66用梁	1本	204,500	繋ぎ部分のみ鉄芯入り41.6k g	△	△	△	△							
			72用梁	1本	219,900	繋ぎ部分のみ鉄芯入り45.5k g	△	△	△	△							
			78用梁	1本	235,100	繋ぎ部分のみ鉄芯入り49.4k g	△	△	△	△							
			30用梁	1本	124,500	38.4k g	△	△	△	△							
			36用梁	1本	154,700	46.6k g	△	△	△	△							
			42用梁	1本	170,600	54.8k g	△	△	△	△							
			48用梁	1本	188,000	63.0k g	△	△	△	△							
			54用梁	1本	202,600	71.2k g	△	△	△	△							
			60用梁	1本	219,800	79.5k g	△	△	△	△							
			30用梁	1本	124,900	38.4k g	△	△	△	△							
			36用梁	1本	148,700	46.6k g	△	△	△	△							
			42用梁	1本	167,600	54.8k g	△	△	△	△							
			48用梁	1本	190,600	63.0k g	△	△	△	△							
			54用梁	1本	210,600	71.2k g	△	△	△	△							
			60用梁	1本	227,100	79.5k g	△	△	△	△							
	フォルテットワイド	60用梁	1本	189,700	45.2k g		△	△	△	△							
		66用梁	1本	322,700	63.7k g		△	△	△	△							
		72用梁	1本	324,000	68.2k g		△	△	△	△							
		78用梁	1本	342,800	72.7k g		△	△	△	△							

●備考欄の数値は、タイトフレームを含む重量です。
●この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
●この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
●この価格表はメーカー希望小売価格です。
●この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工費等は含まれておりません。

○… 在庫品
△… 受注生産品
◇… 受注生産品 メープル色木目無し

		部材名	サイズ(mm)	単位	価格(円)	備考(数字はタイト フレーム付の重量)	アルミ				スチール							
							ステンカラー	シルパー	ダークブラウン	ブラック	S ブラック	ホワイト	チエス ネット メイ プル	ミ ティ アム メ ー プ ル	ラ イ ト メ ー プ ル	SG め つ き		
梁	スチール	エ レ ン ト ガ レ リ ー ・ ス チ ー ル カ ー ボ ー	30用梁	C150×75×2800L	1本	64,600	25.5kg					△	△					
			36用梁	C150×75×3400L	1本	76,200	30.9kg					△	△					
			42用梁	C150×75×4000L	1本	87,600	36.4kg					△	△					
			48用梁	C150×75×4600L	1本	104,100	41.9kg					△	△					
			54用梁	C150×75×5200L	1本	115,600	47.3kg					△	△					
			60用梁	C150×75×5800L	1本	127,200	52.8kg					△	△					
		ラ チ ス 3 5 0 H	66用梁	350×100×6400L	1本	287,400	83.2kg					△	△					
			72用梁	350×100×7000L	1本	309,700	91.0kg					△	△					
			78用梁	350×100×7600L	1本	364,100	98.8kg					△	△					
			84用梁	350×100×8200L	1本	416,300	106.6kg					△	△					
			90用梁	350×100×8800L	1本	436,600	114.4kg					△	△					
		4 5 0 H	ラ チ ス	96用梁	450×100×9400L	1本	489,700	122.2kg					△	△				
				102用梁	450×100×10000L	1本	516,800	130.0kg					△	△				
		シャッター用C鋼ラチス400H	30用梁	400×100×2800L	1本	160,100	42.0kg						△	△				
			36用梁	400×100×3400L	1本	191,700	51.0kg						△	△				
			42用梁	400×100×4000L	1本	228,600	60.0kg						△	△				
			48用梁	400×100×4600L	1本	262,300	69.0kg						△	△				
			54用梁	400×100×5200L	1本	293,800	78.0kg						△	△				
			60用梁	400×100×5800L	1本	333,000	87.0kg						△	△				
			66用梁	400×100×6400L	1本	369,000	96.0kg						△	△				
	72用梁		400×100×7000L	1本	440,400	105.0kg						△	△					
	78用梁		400×100×7600L	1本	485,600	114.0kg						△	△					
	シャッター用C鋼ラチス500H		30用梁	500×100×2800L	1本	167,000	42.0kg						△	△				
		36用梁	500×100×3400L	1本	201,500	51.0kg						△	△					
		42用梁	500×100×4000L	1本	235,900	60.0kg						△	△					
		48用梁	500×100×4600L	1本	272,600	69.0kg						△	△					
		54用梁	500×100×5200L	1本	307,100	78.0kg						△	△					
		60用梁	500×100×5800L	1本	343,800	87.0kg						△	△					
		66用梁	500×100×6400L	1本	382,800	96.0kg						△	△					
	レクスポート標準色	30用梁	LH-200×100×3000L	1本	136,400	39.0kg						△	△					
		36用梁	LH-200×100×3600L	1本	160,200	46.8kg						△	△					
		42用梁	LH-200×100×4200L	1本	189,500	54.6kg						△	△					
		48用梁	LH-200×100×4800L	1本	236,500	62.4kg						△	△					
		54用梁	LH-200×100×5400L	1本	249,200	70.2kg						△	△					
		60用梁	LH-200×100×6000L	1本	261,900	78.0kg						△	△					
		66用梁	LH-200×100×6600L	1本	308,000	85.8kg						△	△					
		72用梁	LH-200×100×7200L	1本	320,700	93.6kg						△	△					
	レクスポート木白色	30用梁	LH-200×100×3000L	1本	236,600	39.0kg								△	△	△		
		36用梁	LH-200×100×3600L	1本	280,500	46.8kg								△	△	△		
		42用梁	LH-200×100×4200L	1本	329,800	54.6kg								△	△	△		
48用梁		LH-200×100×4800L	1本	396,900	62.4kg								△	△	△			
54用梁		LH-200×100×5400L	1本	429,600	70.2kg								△	△	△			
60用梁		LH-200×100×6000L	1本	462,300	78.0kg								△	△	△			
66用梁		LH-200×100×6600L	1本	528,500	85.8kg								△	△	△			
72用梁		LH-200×100×7200L	1本	561,200	93.6kg								△	△	△			
	78用梁	LH-200×100×7800L	1本	594,000	101.4kg								△	△	△			

- 備考欄の数値は、タイプフレームを含む重量です。
- この価格表の内容は、2025年5月現在のもです。
- この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
- この価格表はメーカー希望小売価格です。
- この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

部材名				サイズ(mm)	単位	価格(円)	備考(数字はタイト フレーム付の重量)	アルミ				スチール						
								ステン カラー	シル バー	ダーク ブラウン	ブラッ ク	S ブラック	ホ ワイト	チェ スナッ ト メイ プル	メイ プル	ミ ディ アム	ラ イト メイ プル	SG め う き
梁	スチール	レクスポートSGめつき	30用梁	LH-200×100×3000L	1本	115,700	39.0kg											△
			36用梁	LH-200×100×3600L	1本	134,900	46.8kg											△
			42用梁	LH-200×100×4200L	1本	160,200	54.6kg											△
			48用梁	LH-200×100×4800L	1本	202,600	62.4kg											△
			54用梁	LH-200×100×5400L	1本	210,700	70.2kg											△
			60用梁	LH-200×100×6000L	1本	218,800	78.0kg											△
			66用梁	LH-200×100×6600L	1本	260,300	85.8kg											△
梁 キャップ	アルミ	パークスワイド梁用	板金曲げ物	1個	12,200	テックスビス付	△	△	△	△								
	スチール	C150×75梁用		1個	13,400						△	△						
アルミ柱用キャップ			105角用	板金曲げ物	1個	5,700	テックスビス付	△	△	△	△							
ガ ゼ ット	スチール	ラチス	ガゼット350H用	端用(2枚)	1組	28,400					△	△						
			ガゼット350H用	連棟用(2枚)	1組	47,300					△	△						
			ガゼット450H用	端用(2枚)	1組	35,200					△	△						
			ガゼット450H用	連棟用(2枚)	1組	57,700					△	△						
		シャッター用	ガゼット400H用	端用(2枚)	1組	32,900					△	△						
			ガゼット400H用	連棟用(2枚)	1組	60,700					△	△						
			ガゼット500H用	端用(2枚)	1組	40,300					△	△						
			ガゼット500H用	連棟用(2枚)	1組	72,700					△	△						
金 具	スチールめつき	梁ジョイント	75角柱用	1組	10,100	ボルト付												
		梁ジョイント	100角柱用	1組	10,600	ボルト付												
		簡易プレート金具		1組	21,700	ボルト付												
		L金具	L50×50×50	1組	8,000	ボルト付												
		角柱金具	100×100鉄芯用	1個	11,500	ボルト付 フォルテット・フォルテットワイド兼用												
		角柱連棟金具	100×100鉄芯用	1個	42,000	ボルト付 フォルテット用												
		角柱連棟金具	100×100鉄芯用	1個	71,300	ボルト付 フォルテットワイド用												
タ イ ト フ レ ー ム セ ット (三 点 セ ット)	三点セット				1個	210												
	標準(スチールめつき)	30用	W=2800	1列	21,010													
		36用	W=3400	1列	24,010													
		42用	W=4000	1列	27,010													
		48用	W=4600	1列	30,010													
		54用	W=5200	1列	33,010													
		60用	W=5800	1列	36,010													
		66用	W=6400	1列	39,010													
		72用	W=7000	1列	42,010													
		78用	W=7600	1列	45,010													
		84用	W=8200	1列	48,010													
		90用	W=8800	1列	51,010													
		96用	W=9400	1列	54,010													
	102用	W=10000	1列	57,010														
	剣先部ステンレス仕様	30用	W=2800	1列	45,720													
		36用	W=3400	1列	50,910													
		42用	W=4000	1列	56,100													
		48用	W=4600	1列	61,290													
		54用	W=5200	1列	66,480													
		60用	W=5800	1列	71,670													
		66用	W=6400	1列	76,860													
72用		W=7000	1列	82,050														
78用		W=7600	1列	87,240														
84用		W=8200	1列	92,430														
90用	W=8800	1列	97,620															
96用	W=9400	1列	102,810															
102用	W=10000	1列	108,000															

- 備考欄の数値は、タイプフレームを含む重量です。
- この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
- この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
- この価格表はメーカー希望小売価格です。
- この価格表に記載されている価格は、部材価格に運搬費、組立工事費は含まれておりません。

- …在庫品
△…受注生産品
◇…受注生産品 メーブル色木目無し

部材名		サイズ	単位	価格(円)	備考	樹脂			
						パールグレー	ブラック	ミルクホワイト	しんや
樋	標準樋セット(樹脂製)	30用	1組	49,580	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		36用	1組	52,010	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		42用	1組	63,500	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		48用	1組	63,560	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		54用	1組	65,990	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		60用	1組	74,460	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		66用	1組	100,250	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		72用	1組	100,310	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		78用	1組	111,800	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		84用	1組	114,230	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		90用	1組	116,660	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		96用	1組	122,760	落とし口2箇所付	○	○	○	○
	吊金具ステンレス仕様樋セット(樹脂製)	102用	1組	125,190	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		30用	1組	60,620	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		36用	1組	65,810	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		42用	1組	80,060	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		48用	1組	80,120	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		54用	1組	85,310	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		60用	1組	96,540	落とし口1箇所付	○	○	○	○
		66用	1組	125,090	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		72用	1組	125,150	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		78用	1組	139,400	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		84用	1組	144,590	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		90用	1組	149,780	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		96用	1組	155,880	落とし口2箇所付	○	○	○	○
	樋オプション	102用	1組	161,070	落とし口2箇所付	○	○	○	○
		F型集水器	1個	6,340		○	○	○	○
		立樋	1本	6,380		○	○	○	○
		立樋ジョイント	1個	690		○	○	○	○
		丸エルボ	1個	1,470		○	○	○	○
		立樋つかみテックス付	1個	1,090		○	○	○	○

部材名				サイズ	単位	価格(円)	備考	素地	ガルバリウム			ポリカ	
									ブラウン	ブルー	グレー	クリア	ブラウン
8山折板屋根部品	ガルバリウム素地	ガルバリウム素地	折板ベフ付	0.5mm	m	7,900	標準採用品	△					
			折板ベフ付	0.6mm	m	8,900	標準採用品	△					
			折板ベフ付	0.8mm	m	6,600		△					
			折板ベフ無し	0.5mm	m	7,600		△					
			折板ベフ無し	0.6mm	m	9,100		△					
			折板ベフ無し	0.8mm	m	10,200		△					
		カラー	折板ベフ付	0.5mm	m	7,800			△	△	△		
			折板ベフ付	0.6mm	m	8,900			△	△	△		
			折板ベフ無し	0.5mm	m	10,500			△	△	△		
			折板ベフ無し	0.6mm	m	11,400			△	△	△		
		ブラック	折板ブラック ベフブラック付	0.5mm	m	7,700							
			折板ブラック ベフブラック付	0.6mm	m	8,600							
			折板ブラック ベフ無し	0.5mm	m	3,500							
			折板ブラック ベフ無し	0.6mm	m	8,600							
	明り取り	高耐久ベフ加算額		m	3,500	普通ベフからの定価に加算した場合							
		ポリカ折板	2.0mm	m	32,300	ステンレスボルト/パッキン付					△	△	
		1山ポリカ折板	L=5000mm 1.5mm	枚	38,400	ステンレスボルト/パッキン付 ※在庫が無くなり次第、販売を終了致します。					○		
	折板継ぎ材	コンプリバンド		1m	550								
中間ボルト			1本	350									
中間ボルト ステンレス製			1本	780									
ボルトセット		M8X30 ステンレス パッキン付	1組	180									

※ベフ無しの場合、折板裏面は暗いベージュ系色になります。

- 備考欄の数値は、タイトフレームを含む重量です。
●この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
●この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
●この価格表はメーカー希望小売価格です。
●この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工費等は含まれておりません。

- … 在庫品
△ … 受注生産品
◇ … 受注生産品 メープル色木目無し

部材名		サイズ	単位	価格(円)	備考	アルミ				スチール						
						スチールカラー	シルバー	ダークブラウン	ブラック	ステンレス	ホワイト	チエスナットメーフル	チエスナットメーフル	ミディアムメーフル	ラフトメーフル	SGめっき
ハフ	ハフ	SD型ハフ	H=150	m	6,300	○	○	○	○							
		HG型ハフ	H=200	m	9,200	○	○	○	○							
	コーナー	SD型ハフ用	45度～179度	1個	900	単品販売時	○	○	○	○						
		SD型ハフ用	180度～270度	1個	800	単品販売時	○	○	○	○						
	コーナー	HG型ハフ用	90度	1個	700	単品販売時	○	○	○	○						
		HG型ハフ用	150度	1個	600	単品販売時	○	○	○	○						
	ジョイント	HG型ハフ用	180度	1個	500	単品販売時	○	○	○	○						
		HG型ハフ用	270度	1個	600	単品販売時	○	○	○	○						
	入隅コーナー	HG型ハフ用														
梁つなぎ	アルミ	3000P用	L-40×40×3100Lx1本	1組	12,800	ボルト付	○	○	○	○						
		3500P用	L-40×40×3600Lx1本	1組	14,100	ボルト付	○	○	○	○						
		汎用	L-40×40×5500Lx1本	1組	20,600	ボルト付	○	○	○	○						
	レクスポート標準色用	3000P用	C100×50×2980L(1本)	1組	35,300	ボルト付					△	△				
		3500P用	C100×50×3480L(1本)	1組	42,900	ボルト付					△	△				
	レクスポート木目色用	3000P用	C100×50×2980L(1本)	1組	39,200	ボルト付						◇	◇	◇		
		3500P用	C100×50×3480L(1本)	1組	47,500	ボルト付						◇	◇	◇		
	レクスポートSGめっき用	3000P用	C100×50×2980L(1本)	1組	27,700	ボルト付										△
		3500P用	C100×50×3480L(1本)	1組	34,100	ボルト付										△
	スチール	汎用	C60×30×6000L	1本	34,700	ボルト付					○	○				
	アルミ	アルミブレース	L=3700以下2本	1組	18,800	ボルト付	○	○	○	○						
		アルミブレース ロング	L=4300以下2本	1組	25,700	ボルト付	○	○	○	○						
天井ブレース	スチール	スチールブレース(めっき)	直径9mm2本	1組	38,400	ボルト付										
斜め支え	アルミ	アルミ支え材	□-65×65×6000L	1本	38,700		○	○	○	○						
		アルミ受金具	ビス付2個	1組	3,700		○	○	○	○						
		キャップ	2個	1組	1,140		○	○	○	○						
胴縁	アルミ	アルミ胴縁	□-40×20×3000L	1本	8,100	テックス無	○	○	○	○						
		アルミ胴縁	□-40×20×6000L	1本	16,000	テックス無	○	○	○	○						
		アルミ胴縁	□-40×20×3000L	1本	9,700	角波用テックス付	○	○	○	○						
		アルミ胴縁	□-40×20×6000L	1本	18,500	角波用テックス付	○	○	○	○						
	スチール	スチール胴縁	□50×20×3000L	1本	13,800	テックス無					△	△				
		スチール胴縁	□50×20×6000L	1本	23,700	テックス無					△	△				
		スチール胴縁	□50×20×3000L	1本	15,600	角波用テックス付					△	△				
		スチール胴縁	□50×20×6000L	1本	25,400	角波用テックス付					△	△				
	テックス	黒テックス加算額	胴縁3000用 胴縁	1本分	3,250	角波用テックス										
		黒テックス加算額	胴縁6000用 胴縁	1本分	6,500	角波用テックス										

部材名		サイズ	単位	価格(円)	備考	シルバー	いぶし銀	ダークブルー	こげ茶	ブラック	ガルバ素地	ホワイト	モスグリーン	シルバーブラウン	茶	ブルー	グレー
						△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
外壁	外壁役物	角波	W=360	m	12,000		△	△	△	△	△	△	△	△	△		
		見切り縁	L=3000	1本	17,500		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		コーナーカバー 前用	L=3000	1本	27,500		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		コーナーカバー 奥用	L=3000	1本	29,000		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		水切り	L=3000	1本	20,500		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		面戸	1山	1個	430						○					○	○
		三連面戸	3山	1枚	1,970						○					○	○
		スポンジ付テックス	小波板用(ステンレス)	10本	1,970												

- 備考欄の数値は、タイトフレームを含む重量です。
●この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
●この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
●この価格表はメーカー希望小売価格です。
●この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工費等は含まれておりません。

- … 在庫品
△ … 受注生産品
◇ … 受注生産品 メープル色木目無し

部材名			サイズ	単位	価格(円)	備考	アルミ			
							ステンカラー	シルバー	ダークブラウン	ブラック
サッシ	アルミ	窓	W1235×H770	1組	133,300	枠,見切縁付	△	△	△	△
		窓	W1235×H770 格子付	1組	181,400	枠,見切縁付	△	△	△	△
		窓用網戸	W1235×H770 用	1枚	21,100		△	△	△	△
		窓	W1690×H770	1組	175,200	枠,見切縁付	△	△	△	△
		Fix窓	W1235×H370	1組	102,000	枠,見切縁付	△	△	△	△
		框ドア ドアクローザー付	W803×H2000	1組	346,500	枠,見切縁付	△	△	△	△
		引き違い戸	W1690×H2000	1組	543,000	補強枠,見切縁付	△	△	△	△
その他	アルミ	補助柱	65×65×3000L	1本	24,500		○	○	○	○
		補助柱	65×65×3500L	1本	27,800		○	○	○	○


部材名			サイズ	単位	価格(円)	備考	スチール			
							サ ン ド	ク ラ ウ ド	ホ ウ イ ト	グ レ ー
シャッター	スチール	シャッター	仕様により選択できない色があります。	1式	都度見積	工事付き	△	△	△	△

		部材名	サイズ	単位	価格(円)	備考
中間ボルト	中間ボルトセット	間口30用	1列分	1組	2,100	
		間口36用	1列分	1組	2,450	
		間口42用	1列分	1組	2,800	
		間口48用	1列分	1組	3,150	
		間口54用	1列分	1組	3,500	
		間口60用	1列分	1組	3,850	
		間口66用	1列分	1組	4,200	
		間口72用	1列分	1組	4,550	
		間口78用	1列分	1組	4,900	
		間口84用	1列分	1組	5,250	
		間口90用	1列分	1組	5,600	
		間口96用	1列分	1組	5,950	
	間口102用	1列分	1組	6,300		
	中間ボルトセット ステンレス	間口30用	1列分	1組	4,680	
		間口36用	1列分	1組	5,460	
		間口42用	1列分	1組	6,240	
		間口48用	1列分	1組	7,020	
		間口54用	1列分	1組	7,800	
		間口60用	1列分	1組	8,580	
		間口66用	1列分	1組	9,360	
		間口72用	1列分	1組	10,140	
		間口78用	1列分	1組	10,920	
間口84用		1列分	1組	11,700		
間口90用	1列分	1組	12,480			
間口96用	1列分	1組	13,260			
間口102用	1列分	1組	14,040			

- 備考欄の数値は、タイトフレームを含む重量です。
- この価格表の内容は、2025年5月現在のものです。
- この価格表に記載されている価格は、予告なく変更することがあります。
- この価格表はメーカー希望小売価格です。
- この価格表に記載されている価格は、部材価格にて運搬費、組立工事費は含まれておりません。

- …在庫品
△…受注生産品
◇…受注生産品 メープル色木目無し

●ハフの納まり図 ハフを取り付ける場合は、下図の納まりになります。

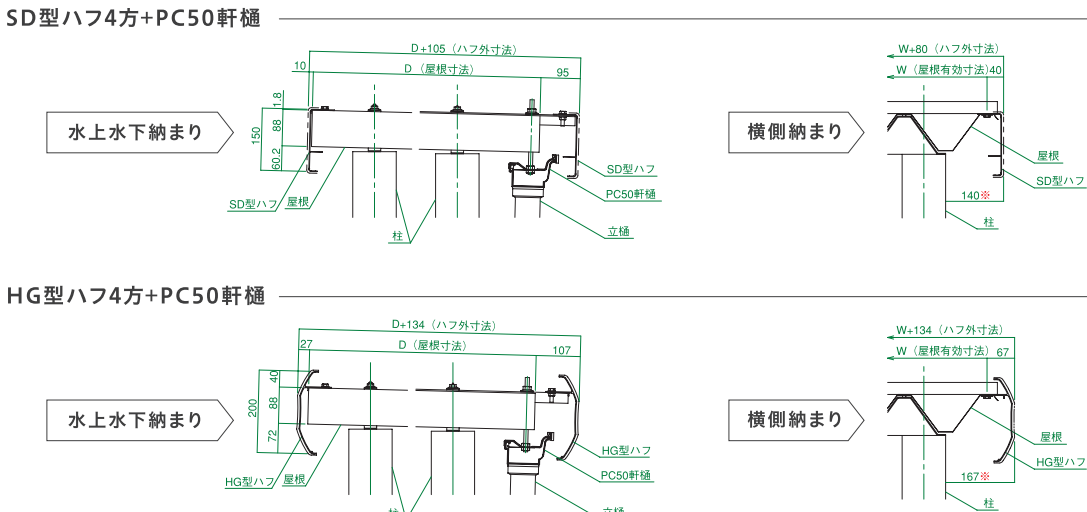

ハフ種類			SD型ハフ	HG型ハフ
間口寸法(ハフ外)			W+80mm	W+134mm
横の出			40mm	67mm
奥行寸法 (ハフ外)	3方		D+95mm	D+79mm
	4方	PC50	D+105mm	D+134mm
水上の出			10mm	27mm
水下の出	PC50	3方	85mm	52mm
	軒樋	4方	95mm	107mm

注:フォルテットワイド・フォルテット・レクスポートは、横側納まりの寸法(※)が100mm短くなります。

●フリープランの見積について

変型地や角地など、敷地条件に合わせて自由に設計してスペースを有効活用できます。

見積依頼書に必要事項をご記入の上、当社へお送りください。迅速にお見積させていただきます。

近藤工業株式会社 エクステリア事業部 〒446-0073 愛知県安城市篠目町新郷87番地1 TEL (0566)76-5166


見積依頼書		エクステリア事業部 FAX (0566)76-5167 行き							
貴社名		担当者		物件名			年	月	日
住 所		TEL		-	-	FAX	-	-	

仕様チェックシート 該当する箇所に印や数字などを入れてください。

サイズ(mm)	☐ 上図指示	☐ 間口()	☐ 奥行()	☐ 高さ()	☐ ハフ付き	☐ シルバー	☐ ステンカラー
	☐ 別紙指示	☐ 屋根()	☐ 屋根()	☐ 有効()	☐ ブラック	☐ ダークブラウン	
		☐ 柱内寸()	☐ 柱外寸()	☐ 屋根下()	☐ SD型破風4方	☐ SD型()方	
		☐ 柱L()			☐ HG型破風4方	☐ HG型()方	☐ ハフなし
製 品 名	☐ アルミ指定なし	☐ フォルテット	☐ フォルテットワイド	☐ パークス 24	☐ パークスワイド		
	☐ スチール指定なし	☐ レクスポート	☐ スチールカーボ	☐ エクスレージ			
	☐ ラチス型セッパン	☐ 指定なし	☐ エレント G	☐ エレントガレージ			
本 体 色	☐ アルミ⇒(☐ シルバー	☐ ステンカラー	☐ ブラック	☐ ダークブラウン)	☐ スチール⇒(☐ S ブラック	☐ ホワイト	☐ 特注色()
屋 根 勾 配	☐ アルミ	☐ 前	☐ 奥	☐ 指定なし			
強 度 指 定	☐ 耐積雪強度() cm		☐ 耐荷重強度() N/m ²				
	※当社独自の設計上の基準値であり保証するものではありません。						
オプション	☐ 明り取り() 列	☐ ポリカクリア	☐ ポリカブラウン				
外 壁	☐ 色指定なし	☐ ガルバ素地	☐ ホワイト	☐ シルバーブラウン	☐ 他()		
シャッター	☐ 巻き式手動	☐ 巻き式電動	☐ オーバースライダー	☐ ステンレスパイプ			
サッシ色	☐ シルバー	☐ ステンカラー	☐ ブラック	☐ ダークブラウン			

※外壁・シャッター・サッシは、平面図にて指示をしてください。※上記仕様チェックシート以外の条件などは、空欄などに記入してください。※指示のない部分については、こちらで判断してお見積いたします。

⚠ 予め、お住まいの地域の積雪量を考慮して製品をお選びください。

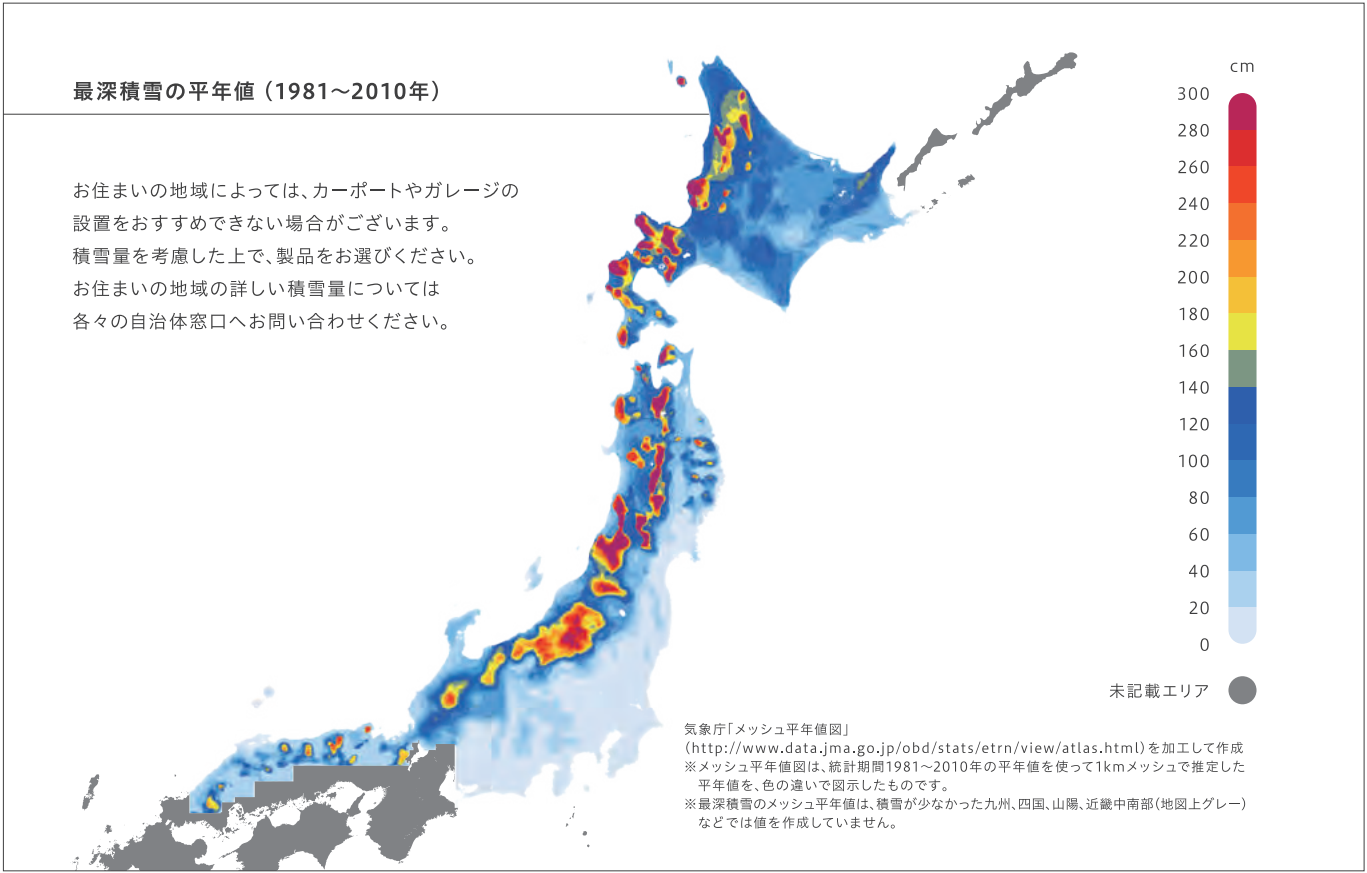

⚠ お求めの際の注意事項

製品、色について	●印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ●仕様、色は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
屋根について	●ポリカ折板は、結露します。 ●屋根を斜めにカットする場合は、現場で施工時に施工業者により加工していただきます。 ●ポリカ折板は、強度が低いので梁ピッチの広い商品には不向きです。 ●ポリカ折板は、積雪強度が低くなります。 ●板厚0.5mmのガルバリウム屋根は、張り出しで梁芯から1000mm以下、梁ピッチで芯芯3000mm以下を推奨値としております。 ●板厚0.6mmのガルバリウム屋根は、張り出しで梁芯から1250mm以下、梁ピッチで芯芯3500mm以下を推奨値としております。 ●長さ(奥行き) 7000mm以上は、つないで使用します。 ●屋根をつなぐ部分は、梁上で重ね代500mm～600mmにして施工します。 ●ペフ無しは結露します。
プレスについて	●プレスは、取り付けた面のひずみを減少させるため揺れを抑えます。 ●プレスは、柱の基礎が完全に固まってからタンパックルを締めつけて緩みをなくして下さい。
梁つなぎ	●梁の上場などで梁同士をつなぎます。

⚠ エレント製品の取り扱いの注意

製品について	●製品の運搬や取り付け時にキズを付けないように、気をつけてください。 ●通常の使用には十分耐えられる構造になっていますが、部分的に衝撃を与えますと、破損する恐れがありますので乱暴な取扱いは避けるようにしてください。 ●キズがつかないように養生して、他の工事を行ってください。 ●組立・取り付けは組立説明書に基づいて正しく取り付けてください。 ●火気及び高温物・高熱源の器具を接触したり、近づけないように十分注意してください。 ●取り付けの際、ボルト・ネジは規定本数を確実に締め付け固定してください。
建築確認の申請について	●仕様や用途により建築確認申請の手続きが必要な場合があります。詳しくは、市町村の建築指導課にお問い合わせください。

エレントの製品保証

保証者	近藤工業株式会社
保証対象者	当該製品の所有者
対象製品	エレントブランドで販売しているエクステリア製品
保証内容	自然条件下での経年変化及び通常の取り扱いによって生じた品質不良、性能及び機能低下によるもので、かつ当社が認定したもの。(機能性に影響しない状況は対象外となります。)
保証期間	当該製品の取り付け完了後2年間。但し、完了時期については所有者が立証責任を負う。

製品保証の免責事項	●環境が特に悪い地域に取り付けられたもの。 (工場地域・海岸沿い・幹線道路沿いなど) ●保証者の表示した取り扱い方から逸脱したもの。 ●使用者もしくは第三者の故意または、過失によるものと確認されたもの。 ●不可抗力(天災、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異常電圧など)により生じたもの。
-----------	--

上記に関するお問い合わせは、
近藤工業株式会社もしくはエレント製品取扱店にご相談ください



近藤工業株式会社 エクステリア事業部

〒446-0073 愛知県安城市篠目町新郷87番地1

TEL (0566)76-5166 FAX (0566)76-5167

<http://www.kogyo.kondo.co.jp/>

<https://elent.jp/>